

ERKADO

KATALOG
2021





ERKADO

Drzwi wewnętrzne stanowią wyposażenie każdego domu. Dlatego spojrzenie na drzwi przez pryzmat cech użytkowych i funkcjonalnych od dawna jest niewystarczające. Dziś to ważny element architektury wnętrza, podkreślający zalety doskonale urządzonego domu, dlatego tworzymy nowoczesne rozwiązania, wprowadzamy atrakcyjne wzornictwo, dbamy o jakość wykonania pozwalając cieszyć się z wyboru drzwi Erkado.

Zależy nam na rozwoju wszystkich istotnych obszarów działalności, które stworzą produkt spełniający Państwa oczekiwania. Cel osiągamy poprzez inwestycje w zaawansowane technologicznie linie produkcyjne, szkolenia pracowników oraz systematyczne analizy potrzeb konsumentów. Dynamiczny rozwój byłby niemożliwy bez aktywności uczestników sieci sprzedaży. Dziękujemy za inspirujące sugestie oraz wyrazy sympatii.



SPIS TREŚCI

DRZWI RAMIAKOWE STILE 6

MISKANT	6	IRYS	32
LAURENCJA	8	DAGLEZJA	34
SURMIA	10	FREZJA	36
BUDLEJA	12	DEBECJA	38
EPIMEDIUM	14	NEMEZJA	40
ARALIA	16	BERBERYS	42
EWODIA	18	FLOKS	44
NOLINA	20	KROKUS	46
MAGNOLIA	22	KAMELIA	48
POWOJNIK	24	PETUNIA	50
JUKA	26	AZALIA	52
FORSYCJA	28	HIACYNT	54
LAWENDA	30	FRAGI	56

DRZWI SZKLANE GRAF 58

LAMELE ŚCIENNE 60

DRZWI LAKIEROWANE 61

UNO PREMIUM	61	MILDA	71
TURAN	63	BALDUR	73
MISKANT	65	ANUBIS	75
NEMEZJA	67	SYLENA	77
LAURENCJA	69		

INTARSJE 79

DRZWI PŁYTOWE 81

UNO PREMIUM	81	LORIENT	91
BALDUR	83	MENTON	93
ALTAMURA	87	SORANO	95
ANSEDONIA	89		

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE 97

FORTECA RC2	97
FORTECA RC3	97
HERSE SET	103
HERSE MAX SET	105

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE PRZECIWPOŻAROWE 107

LEDA EI30	107
LEDA EI60	107
HYPERION EI30 RC2	109




DEKORY

KOLORY DOSTĘPNE W DRZWIACH WEWNĘTRZNYCH

GREKO, FINISH



ZŁOTY DĄB GREKO



BIAŁY GREKO
(zbliżony do: RAL 9010,
NCS S 0502-Y50R)



WIAZ GREKO



DĄB SZARY GREKO



SANREMO GREKO



ORZECH GREKO



DĄB GREKO



DĄB ŚREDNI GREKO



SONOMA GREKO



SOSNA BIAŁA GREKO



ŚNIEŻNOBIAŁY GREKO
(zbliżony do: RAL 9016,
NCS S 0300-N)



ORZECH FINISH



AKACJA FINISH



JASNA AKACJA FINISH

PREMIUM




ORZECH PREMIUM




KLON SZARY PREMIUM



DĄB PREMIUM



KORA BIAŁA PREMIUM



BIAŁY PREMIUM
(zbliżony do: RAL 9003,
NCS S 0500-N)



BETON PREMIUM



MODRZEW POPRZECZNY



JESION GRAFIT PREMIUM



DĄB NATUR PREMIUM

CPL



DĄB ST CPL




DĄB SZARY ST CPL



WENGIE ST CPL



SOSNA SZARA ST CPL




BIAŁY ST CPL^{*)}
(zbliżony do: RAL 9003,
NCS S 0500-N)




CAPPUCCINO ST CPL^{*)}
(zbliżony do: RAL D2 080 80 05
NCS S3005-Y50R)




JASNOSZARY ST CPL^{*)}
(zbliżony do: RAL 7037,
NCS S 5500-N)




CZARNY ST CPL^{*)}
(zbliżony do: RAL 9011,
NCS S 9000-N)



BIAŁY CPL 0,2 i 0,7
(zbliżony do: RAL 9003,
NCS S 0300-N)



POPIELATY CPL 0,2 i 0,7
(zbliżony do: RAL 7047,
NCS S 2500-N)




ANTRACYT CPL 0,2 i 0,7
(zbliżony do: RAL D2 000 35 00
NCS S 7000-N)



DĄB CPL 0,2 i 0,7

LAKIEROWANE UV



BIAŁY TYTANOWY UV
(zbliżony do: RAL 9003,
NCS S 0500-N)

* Specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



DRZWI RAMIAKOWE STILE

PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE



Stabilna poprzeczka
grubości 35 mm lub 22 mm



Efektowna okleina GREKO, odporna
okleina CPL lub łącząca obie te cechy
okleina PREMIUM



Trwałe połączenie kołkowe



Trzy praktyczne zawiasy
2. czopowe z regulacją, osadzone
w masywnym pionowym ramiaku
grubości 40 mm
(opcjonalnie nasadki)



Uszczelka opadająca
(opcjonalnie)



Ramiak MDF dla oklein GREKO i
CPL z powłoką AntiFinger



Ramiak z klejonego drewna
dla oklein PREMIUM i
CPL bez powłoki AntiFinger



Estetyczne bezramkowe szklenie
na wpust



Klamka RUMBA
z powłoką antybakteryjną zawierającą
aktywne jony srebra (opcjonalnie)



Wiercenie fabryczne pod montaż klamki
(dotyczy dekorów PREMIUM i ST CPL
dla klamek z oferty tzw. dzielonych)



Nowoczesne szkło hartowane mleczne lub
opcjonalnie: przeźroczyste oraz innowacyjne
szkło klejone VSG matowe
lub **czarne**



Odbojnik magnetyczny ukryty
(opcjonalnie)



MISKANT

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE STILE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE



MISKANT 2, skrzydło dekor DĄB NATUR PREMIUM, ościeżnica dekor CZARNY ST CPL, klamka BELLA slim czarny mat



MISKANT 1




MISKANT 2



MISKANT 3



MISKANT 4

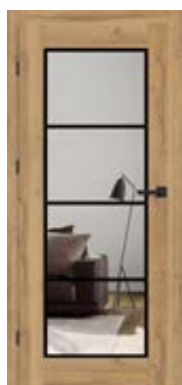


MISKANT 5




MISKANT 6




GREKO

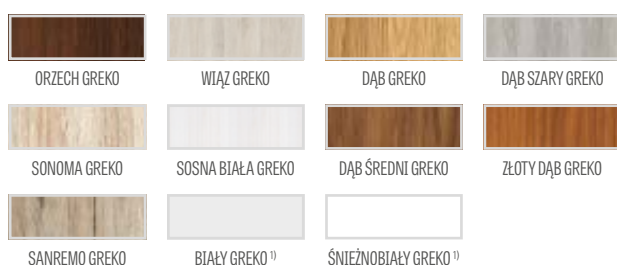

PREMIUM

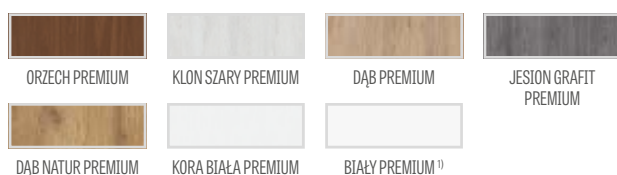

CPL

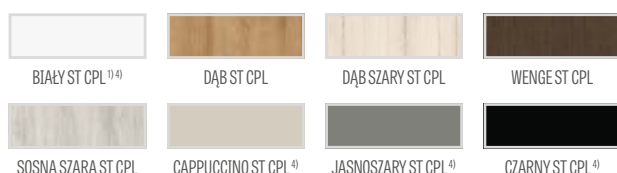

¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

³⁾ dotyczy tylko dekorów PREMIUM i ST CPL

⁴⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną GREKO i CPL z powłoką AntiFinger oraz ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną PREMIUM lub CPL bez powłoki AntiFinger
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- szyba hartowana mleczna lub przezroczysta grubości 4 mm
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)
- czarne linie o szerokości (grubości) 18 mm

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

DODATKI

podcięcie wentylacyjne

tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.)

tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.); wykończenie: nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, białe i czarne);


uszczelka opadająca

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych


ogranicznik (odbojnik) magnetyczny

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty

SZKLENIE STANDARDOWE „AWERS”



SZKLENIE NA ZAMÓWIENIE „REWERS”





LAURENCJA

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE STILE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE



LAURENCJA 1, dekor BIAŁY PREMIUM, szkło VSG czarne, klamka CUBE PREMIUM czarny mat



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4




LAURENCJA 5




LAURENCJA 6



PREMIUM

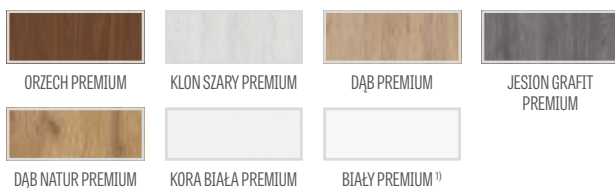

CPL

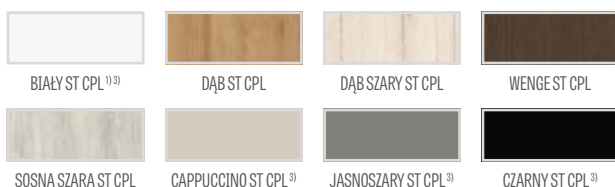

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną CPL z powłoką AntiFinger oraz ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną PREMIUM lub CPL bez powłoki AntiFinger
- płyciny z płyty HDF o grubości 4mm pokryte okleiną CPL lub PREMIUM
- bardzo szeroka poprzeczka gr. 35 mm
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- standardowo szyba hartowana mleczna lub przeźroczysta 4 mm oraz za dopłatą szkło klejone VSG 221 szyba mleczna lub czarna bezpieczna, obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

DODATKI

podcięcie wentylacyjne

tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.)

tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.);
wykończenie: nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna lub czarna bezpieczna, obustronnie gładka

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym
(kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty

¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną


²⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

³⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



SURMIA

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE STILE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE

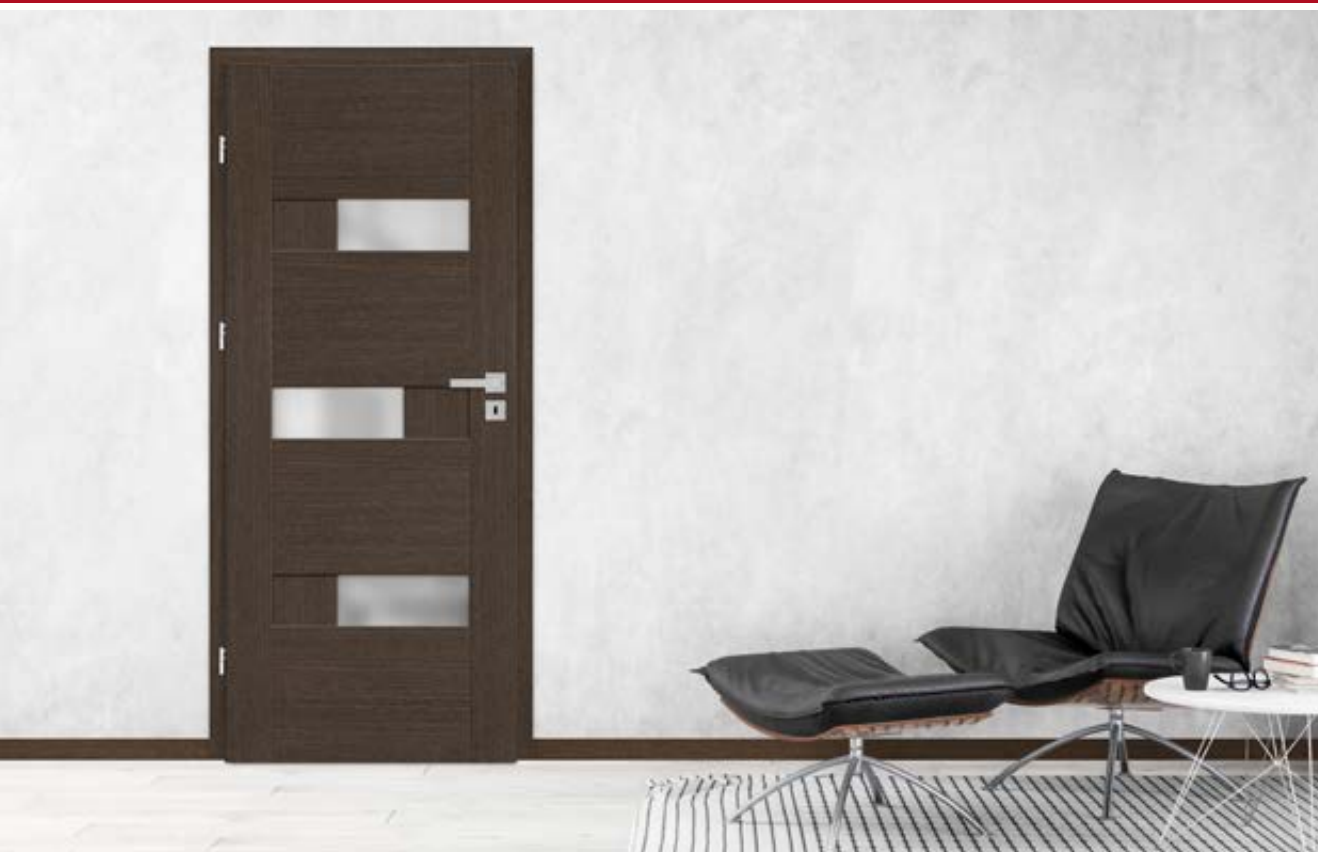

SURMIA 1, dekor WENGE ST CPL, klamka CUBE chrom szczotkowany mat



SURMIA 1




SURMIA 2



SURMIA 3




SURMIA 4

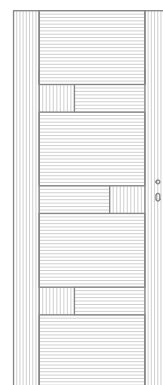


KIERUNKI USŁOJENIA *)



PREMIUM

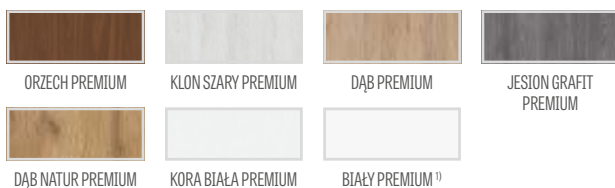

CPL

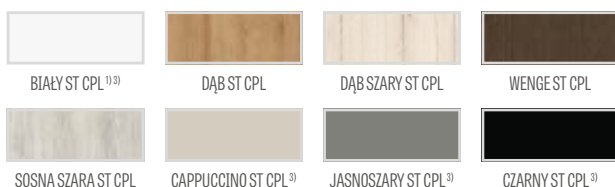

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną CPL z powłoką AntiFinger oraz ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną PREMIUM lub CPL bez powłoki AntiFinger
- płyciny z płyty HDF o grubości 22 mm i 4 mm pokryte okleiną CPL lub PREMIUM
- bardzo szeroka poprzeczka grubości 35 mm
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- standardowo szyba hartowana mleczna lub przeźroczysta 4 mm oraz za dopłatą szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

DODATKI

podcięcie wentylacyjne

tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.)

tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.); wykończenie: nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca ²⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ²⁾

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty

¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

³⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



BUDLEJA

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE STILE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE



BUDLEJA 2, dekor DĄB ST CPL, klamka TOPAZ INOX



BUDLEJA 1



BUDLEJA 2



BUDLEJA 3



BUDLEJA 4



BUDLEJA 5



BUDLEJA 6




BUDLEJA 7




BUDLEJA 8



PREMIUM

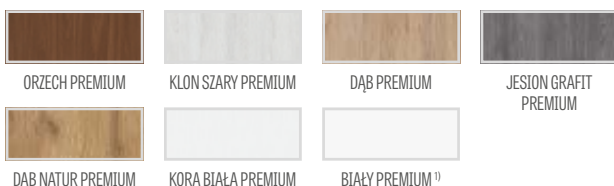

CPL

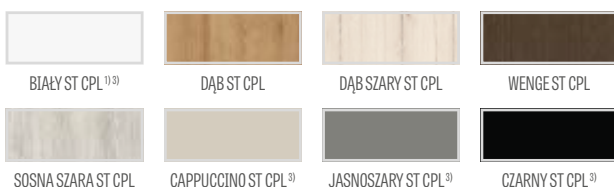

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną GREKO i CPL z powłoką AntiFinger oraz ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną PREMIUM lub CPL bez powłoki AntiFinger
- bardzo szeroka poprzeczka gr. 35 mm
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- standardowo szyba hartowana mleczna lub przeźroczysta 4 mm oraz za dopłatą szkło klejone VSG 221 szyba mleczna lub czarna bezpieczna, obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

DODATKI

podcięcie wentylacyjne

tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.)

tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.); wykończenie: nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna lub czarna bezpieczna, obustronnie gładka

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca ²⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny²⁾

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty

¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

³⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



EPIMEDIUM

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE STILE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE



EPIMEDIUM 4, dekor JESION GRAFIT PREMIUM, klamka CUBE chrom szczotkowany mat

SZEROKOŚĆ 80



EPIMEDIUM 1^o



EPIMEDIUM 2^o



EPIMEDIUM 3^o



EPIMEDIUM 4^o



EPIMEDIUM 5^o

SZEROKOŚĆ 70



EPIMEDIUM 1^o



EPIMEDIUM 2^o



EPIMEDIUM 3^o




EPIMEDIUM 4^o




EPIMEDIUM 5^o




GREKO

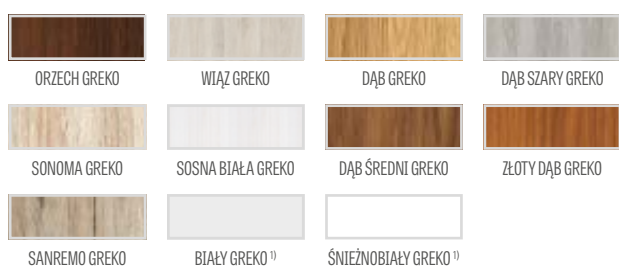

PREMIUM



CPL



Ramiak MDF dla oklein GREKO i CPL z powłoką AntiFinger



Ramiak z klejonego drewna dla oklein PREMIUM i CPL bez powłoki AntiFinger

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną GREKO i CPL z powłoką AntiFinger oraz ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną PREMIUM lub CPL bez powłoki AntiFinger
- płyciny z płyty HDF o grubości 4mm pokryte okleiną GREKO, CPL lub PREMIUM
- wąska podłużna poprzeczka gr. 22 mm
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- standardowo szyba hartowana mleczna lub przeźroczysta 4 mm oraz za dopłatą szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)
- zmienna szerokość szyb, zależna od szerokości skrzydła. Patrz www.erkado.pl

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ



DODATKI

podcięcie wentylacyjne

tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.)

tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.); wykończenie: nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca²⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny²⁾

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty³⁾

¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

³⁾ dotyczy tylko dekorów PREMIUM i ST CPL

⁴⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



ARALIA

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE STILE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE



ARALIA 2, dekor KORA BIAŁA PREMIUM, klamka RUMBA antybakteryjna czarna



ARALIA 1




ARALIA 2



ARALIA 3



PREMIUM

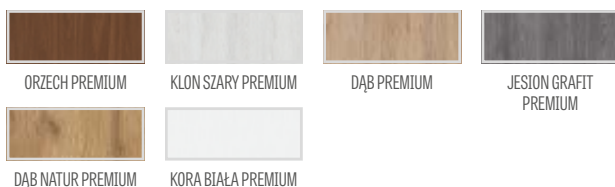

Ramiak z klejonego drewna dla oklein PREMIUM

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną PREMIUM
- płyciny z płyty HDF o grubości 16 mm pokryte okleiną PREMIUM (ustojenie pionowe)
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- szyba decormat mleczna 4 mm lub za dopłatą szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

DODATKI

podcięcie wentylacyjne

tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.)

tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.); wykończenie: nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca ¹⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ¹⁾

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty

¹⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót



EWODIA

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE STILE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE



EWODIA 4, dekor DĄB PREMIUM, klamka LUNA PREMIUM okrągła chrom szczotkowany mat



EWODIA 1



EWODIA 2




EWODIA 3




EWODIA 4



PREMIUM



ORZECH PREMIUM



KLON SZARY PREMIUM




DĄB PREMIUM



JESION GRAFIT
PREMIUM



DĄB NATUR PREMIUM



KORA BIAŁA PREMIUM



Ramiak z klejonego drewna
dla oklein PREMIUM

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną PREMIUM
- płyciny z płyty HDF o grubości 16 mm pokryte okleiną PREMIUM (ustojenie pionowe)
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- szyba decormat mleczna 4 mm lub za dopłatą szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

DODATKI

podcięcie wentylacyjne

tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.)

tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.); wykończenie: nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym
(kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca ¹⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ¹⁾

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty

¹⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót



NOLINA

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE STILE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE



NOLINA 1, dekor KLON SZARY PREMIUM, klamka TOPAZ INOX



NOLINA 1




NOLINA 2



NOLINA 3



PREMIUM

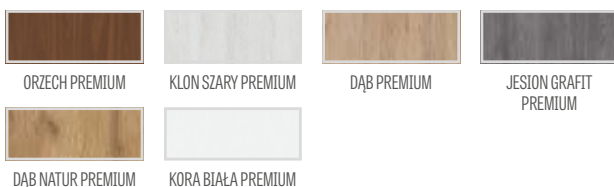

Ramiak z klejonego drewna dla oklein PREMIUM

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną PREMIUM
- płytki z płyty HDF o grubości 16 mm pokryte okleiną PREMIUM (ustojenie pionowe)
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- szyba decormat mleczna 4 mm lub za dopłatą szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

DODATKI

podcięcie wentylacyjne

tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.)

tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.); wykończenie: nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca ¹⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ¹⁾

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty

¹⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót



MAGNOLIA

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE STILE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE



MAGNOLIA 1, dekor ORZECH GREKO, klamka DECO



MAGNOLIA 1



MAGNOLIA 2



MAGNOLIA 3



MAGNOLIA 4



MAGNOLIA 5



MAGNOLIA 6



MAGNOLIA 7




MAGNOLIA 8


MAGNOLIA 1 w okleinie ORZECH GREKO z klamką DECO




GREKO

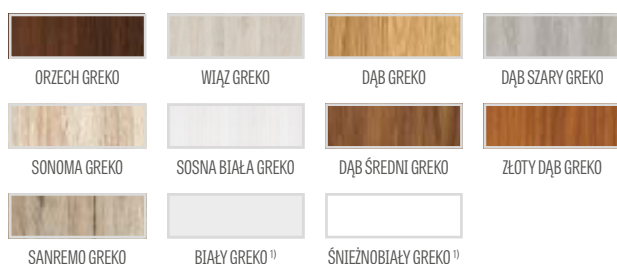

PREMIUM

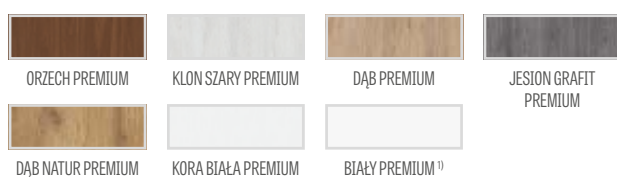

CPL

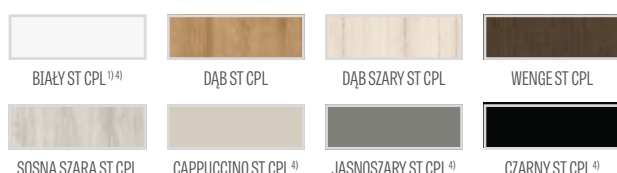

Ramiak MDF dla oklein GREKO i CPL z powłoką AntiFinger

Ramiak z klejonego drewna dla oklein PREMIUM i CPL bez powłoki AntiFinger

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną GREKO i CPL z powłoką AntiFinger oraz ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną PREMIUM lub CPL bez powłoki AntiFinger
- płyciny z płyty HDF o grubości 4mm pokryte okleiną GREKO, CPL lub PREMIUM
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- standardowo szyba hartowana mleczna lub przeźroczysta 4 mm oraz za dopłatą szkło klejone VSG 221 szyba mleczna lub czarna bezpieczna, obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

DODATKI

podcięcie wentylacyjne

tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.)

tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.); wykończenie: nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna lub czarna bezpieczna, obustronnie gładka;

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca ²⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ²⁾

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty ³⁾

¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

³⁾ dotyczy tylko dekorów PREMIUM i ST CPL

⁴⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



POWOJNIK

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE STILE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE



POWOJNIK 5, dekor DĄB SZARY ST CPL, klamka TOPAZ INOX



POWOJNIK 1



POWOJNIK 2



POWOJNIK 3



POWOJNIK 4



POWOJNIK 5



KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną CPL z powłoką AntiFinger oraz ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną PREMIUM lub CPL bez powłoki AntiFinger
- płyciny z płyty HDF o grubości 4mm pokryte okleiną CPL lub PREMIUM
- środkowe poprzeczki gr. 22 mm i bardzo szeroka poprzeczka górna i dolna gr. 35 mm
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- standardowo szyba hartowana mleczna lub przeźroczysta 4 mm oraz za dopłatą szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

DODATKI

podcięcie wentylacyjne

tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.)

tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.); wykończenie: nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym
(kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);


uszczelka opadająca ²⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych


ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ²⁾

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty ³⁾

PREMIUM

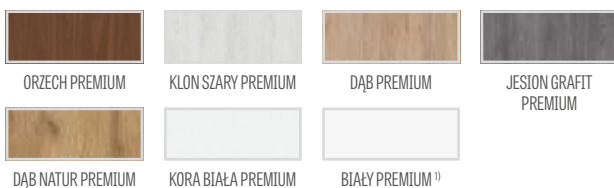

CPL

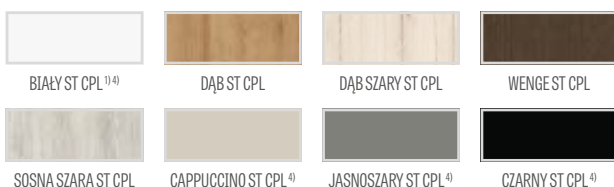

¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

³⁾ dotyczy tylko dekorów PREMIUM i ST CPL

⁴⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



JUKA

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE STILE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE



JUKA 4, dekor DĄB ŚREDNI GREKO, klamka TOPAZ INOX



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7




JUKA 8


JUKA1 w okleinie DĄB ŚREDNI GREKO z klamką TOPAZ INOX




GREKO

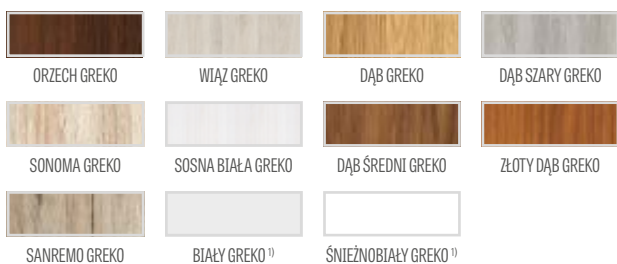

PREMIUM

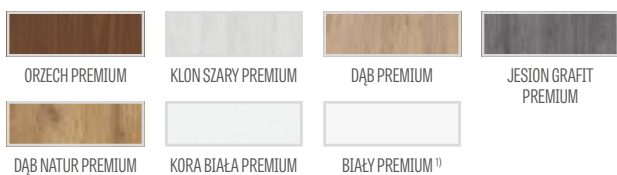

CPL

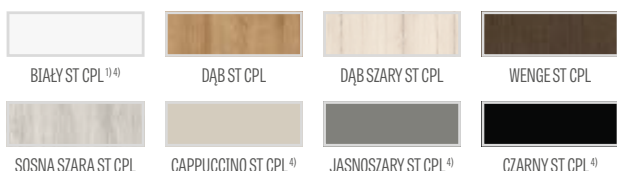

Ramiak MDF dla oklein GREKO i CPL z powłoką AntiFinger



Ramiak z klejonego drewna dla oklein PREMIUM i CPL bez powłoki AntiFinger

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną GREKO i CPL z powłoką AntiFinger oraz ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną PREMIUM lub CPL bez powłoki AntiFinger
- płyciny z płyty HDF o grubości 4mm pokryte okleiną GREKO, CPL lub PREMIUM
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- standardowo szyba hartowana mleczna lub przeźroczysta 4 mm oraz za dopłatą szkło klejone VSG 221 szyba mleczna lub czarna bezpieczna, obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

DODATKI

podcięcie wentylacyjne

tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.)

tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.); wykończenie: nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna lub czarna bezpieczna, obustronnie gładka

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca ²⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ²⁾

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty ³⁾

¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

³⁾ dotyczy tylko dekorów PREMIUM i ST CPL

⁴⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



FORSYCJA

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE STILE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE



FORSYCJA 1, skrzydło dekor BIAŁY GREKO, ościeżnica dekor DĄB PREMIUM, klamka BELLA slim czarny mat



FORSYCJA 1



FORSYCJA 2



FORSYCJA 3



FORSYCJA 4



FORSYCJA 5



FORSYCJA 6



FORSYCJA 7




FORSYCJA 8


FORSYCJA 4 w okleinie BIAŁY GREKO z klamką CUBE czarny mat



GREKO

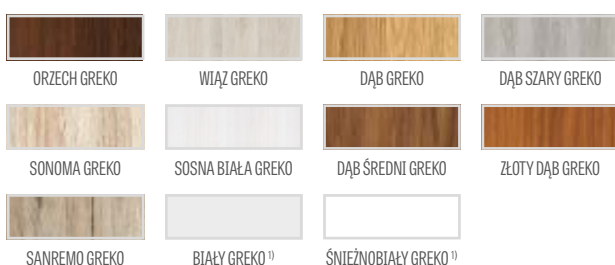

PREMIUM



CPL



KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną GREKO i CPL z powłoką AntiFinger oraz ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną PREMIUM lub CPL bez powłoki AntiFinger
- płyciny z płyty HDF o grubości 4mm pokryte okleiną GREKO, CPL lub PREMIUM
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- standardowo szyba hartowana mleczna lub przeźroczysta 4 mm oraz za dopłatą szkło klejone VSG 221 szyba mleczna lub czarna bezpieczna, obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

DODATKI

podcięcie wentylacyjne

tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.)

tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.); wykończenie: nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna lub czarna bezpieczna, obustronnie gładka

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca ²⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ²⁾

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty ³⁾

¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

³⁾ dotyczy tylko dekorów PREMIUM i ST CPL

⁴⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



LAWENDA

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE STILE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE



LAWENDA 7, dekor DĄB GREKO, klamka DECO



LAWENDA 1



LAWENDA 2



LAWENDA 3



LAWENDA 4



LAWENDA 5



LAWENDA 6



LAWENDA 7



LAWENDA 8




LAWENDA 9


LAWENDA 1 w okleinie DĄB GREKO z klamką DECO




GREKO

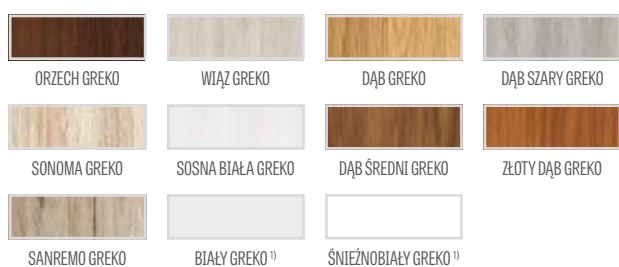

PREMIUM



CPL



Ramiak MDF dla oklein GREKO i CPL z powłoką AntiFinger



Ramiak z klejonego drewna dla oklein PREMIUM i CPL bez powłoki AntiFinger

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną GREKO i CPL z powłoką AntiFinger oraz ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną PREMIUM lub CPL bez powłoki AntiFinger
- płyciny z płyty HDF o grubości 4mm pokryte okleiną GREKO, CPL lub PREMIUM
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- standardowo szyba hartowana mleczna lub przeźroczysta 4 mm oraz za dopłatą szkło klejone VSG 221 szyba mleczna lub czarna bezpieczna, obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

DODATKI

podcięcie wentylacyjne

tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.)

tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.); wykończenie: nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna lub czarna bezpieczna, obustronnie gładka

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca ²⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ²⁾

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty ³⁾

¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

³⁾ dotyczy tylko dekorów PREMIUM i ST CPL

⁴⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



IRYS

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE STILE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE



IRYS 1, dekor BIAŁY PREMIUM, klamka CUBE czarny



IRYS 1



IRYS 2



IRYS 3



IRYS 4



IRYS 5



IRYS 6



IRYS 7




IRYS 8


IRYS1 w okleinie BIAŁY PREMIUM z klamką CUBE czarny




GREKO

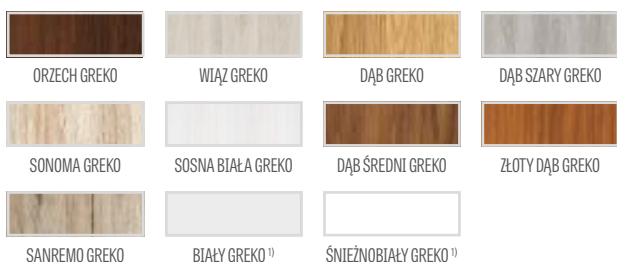

PREMIUM

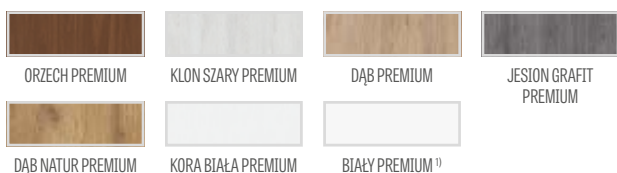

CPL

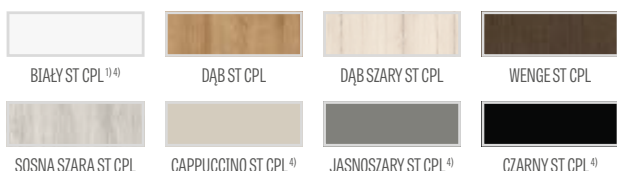

Ramiak MDF dla oklein GREKO i CPL z powłoką AntiFinger



Ramiak z klejonego drewna dla oklein PREMIUM i CPL bez powłoki AntiFinger

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną GREKO i CPL z powłoką AntiFinger oraz ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną PREMIUM lub CPL bez powłoki AntiFinger
- płyciny z płyty HDF o grubości 4mm pokryte okleiną GREKO, CPL lub PREMIUM
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- standardowo szyba hartowana mleczna lub przeźroczysta 4 mm oraz za dopłatą szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

DODATKI

podcięcie wentylacyjne

tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.)

tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.); wykończenie: nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca ²⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ²⁾

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty ³⁾

¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

³⁾ dotyczy tylko dekorów PREMIUM i ST CPL

⁴⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



DAGLEZJA

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE STILE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE



DAGLEZJA 1, dekor DĄB SZARY GREKO, klamka CUBE SLIM kwadrat czarny mat



DAGLEZJA 1



DAGLEZJA 2



DAGLEZJA 3



DAGLEZJA 4



DAGLEZJA 5



DAGLEZJA 6



DAGLEZJA 7




DAGLEZJA 8


DAGLEZJA 1 w okleinie DĄB SZARY GREKO z klamką CUBE SLIM kwadrat czarny mat




GREKO

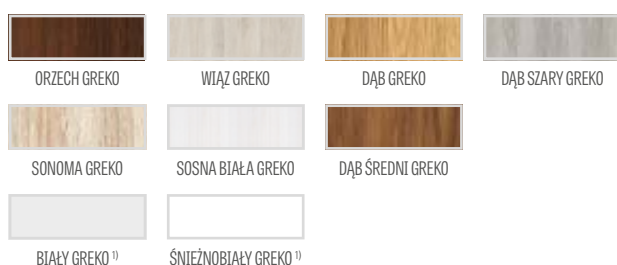

PREMIUM

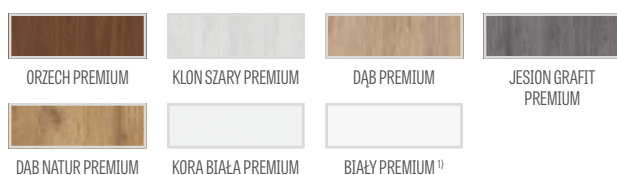

CPL

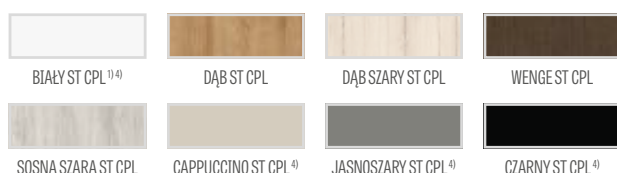

Ramiak MDF dla oklein GREKO i CPL z powłoką AntiFinger



Ramiak z klejonego drewna dla oklein PREMIUM i CPL bez powłoki AntiFinger

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną GREKO i CPL z powłoką AntiFinger oraz ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną PREMIUM lub CPL bez powłoki AntiFinger
- płyciny z płyty HDF o grubości 4mm pokryte okleiną GREKO, CPL lub PREMIUM
- bardzo szeroka poprzeczka
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- standardowo szyba hartowana mleczna lub przeźroczysta 4 mm oraz za dopłatą szkło klejone VSG 221 szyba mleczna lub czarna bezpieczna, obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ



DODATKI

podcięcie wentylacyjne

tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.)

tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.); wykończenie: nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna lub czarna bezpieczna, obustronnie gładka;

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca ²⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ²⁾

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty ³⁾

¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

³⁾ dotyczy tylko dekorów PREMIUM i ST CPL

⁴⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



FREZJA


SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE STILE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE



FREZJA 5, dekor SOSNA SZARA ST CPL, klamka CUBE SLIM czarny mat



FREZJA 1

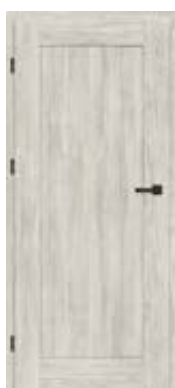

FREZJA 2



FREZJA 3



FREZJA 4



FREZJA 2



FREZJA 4



FREZJA 6



FREZJA 5



FREZJA 6



FREZJA 7 ³⁾



FREZJA 8 ²⁾



FREZJA 8
podcięcie wentylacyjne

²⁾ FREZJA 8 – szyba o grubości 8 mm


³⁾ FREZJA 7 – model tylko z lustrem
druga strona - płyta oklejona w
danym dekorze.

Awers - lustro od strony zawiasów
(tak jak na zdjęciu)


FREZJA 1 w okleinie SOSNA SZARA ST CPL z klamką CUBE SLIM czarny mat



GREKO

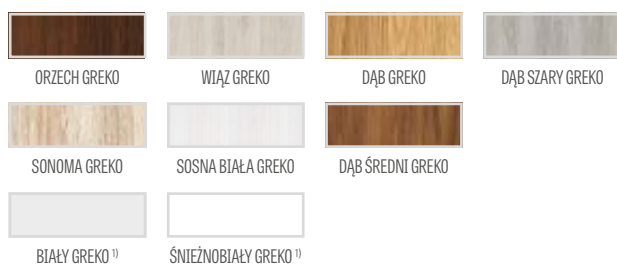

PREMIUM

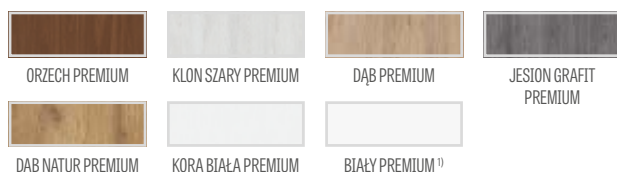

CPL



Ramiak MDF dla oklein GREKO i CPL z powłoką AntiFinger

Ramiak z klejonego drewna dla oklein PREMIUM i CPL bez powłoki AntiFinger

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną GREKO i CPL z powłoką AntiFinger oraz ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną PREMIUM lub CPL bez powłoki AntiFinger
- panele z płyty HDF o grubości 16 mm (w modelu FREZJA 2 i 6 także płycina 4 mm) pokryte okleiną GREKO, CPL lub PREMIUM, FREZJA 7 dostępna tylko z lustrem
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- standardowo szyba hartowana mleczna, przeźroczysta 4 mm lub jednostronnie lustro (tylko Frezja 7) oraz za dopłatą szkło klejone VSG 221 szyba mleczna lub czarna bezpieczna, obustronnie gładka (nie dotyczy Frezja 7, 8)
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)
- stała szerokość szklenia; FREZJA 1 - 140 mm, FREZJA 5 - 70 mm

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA ³⁾



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ



DODATKI

podcięcie wentylacyjne

tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.) ²⁾

tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe ²⁾ (4 szt.); wykończenie: nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

kratka wentylacyjna ²⁾ (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna lub czarna bezpieczna, obustronnie gładka

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca ⁴⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ⁴⁾

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty ⁵⁾

¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ niedostępne w FREZJA 8

³⁾ FREZJA 8 nie występuje w systemach przesuwnych

⁴⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

⁵⁾ dotyczy tylko dekorów PREMIUM i ST CPL

⁶⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



DEBECJA

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE STILE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE



DEBECJA 1, dekor CAPPUCCINO ST CPL, klamka BELLA mosiądz błyszczący



DEBECJA 1



DEBECJA 2



DEBECJA 3



DEBECJA 4



DEBECJA 5



DEBECJA 6




DEBECJA 7


DEBECJA 1 w okleinie CAPPUCCINO ST CPL z klamką BELLA mosiądz błyszczący




GREKO

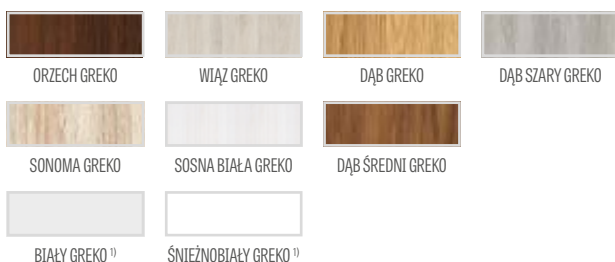

PREMIUM



CPL

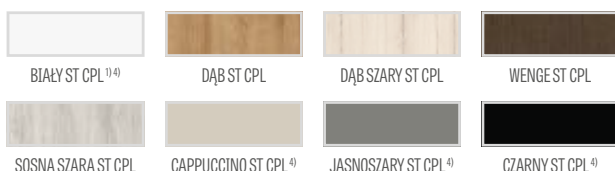

Ramiak MDF dla oklein GREKO i CPL z powłoką AntiFinger



Ramiak z klejonego drewna dla oklein PREMIUM i CPL bez powłoki AntiFinger

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną GREKO i CPL z powłoką AntiFinger oraz ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną PREMIUM lub CPL bez powłoki AntiFinger
- płyciny z płyty HDF o grubości 4mm pokryte okleiną GREKO, CPL lub PREMIUM
- bardzo szeroka poprzeczka
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- standardowo szyba hartowana mleczna lub przeźroczysta 4 mm oraz za dopłatą szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ



DODATKI

podcięcie wentylacyjne

tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.)

tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.); wykończenie: nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka

ostonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca ²⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ²⁾

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty ³⁾

¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

³⁾ dotyczy tylko dekorów PREMIUM i ST CPL

⁴⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



NEMEZJA

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE STILE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE



NEMEZJA 12, dekor BIAŁY PREMIUM, klamka CUBE PREMIUM czarny mat



NEMEZJA 1



NEMEZJA 4



NEMEZJA 6



NEMEZJA 7



NEMEZJA 8



NEMEZJA 9



NEMEZJA 10



NEMEZJA 11



NEMEZJA 12




NEMEZJA 13


NEMEZJA 6 w okleinie BIAŁY PREMIUM z klamką CUBE PREMIUM czarny mat




GREKO

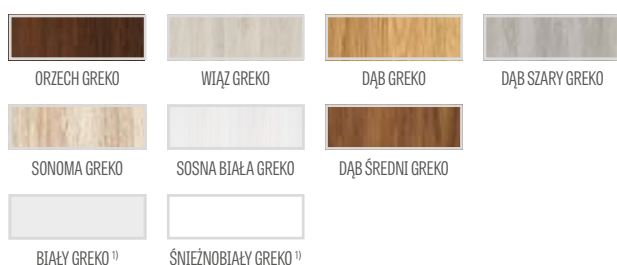

PREMIUM

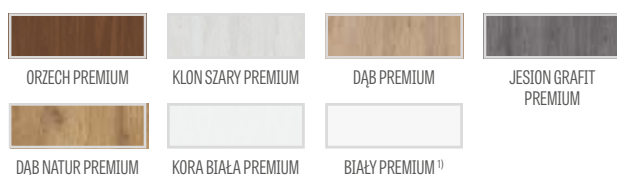

CPL

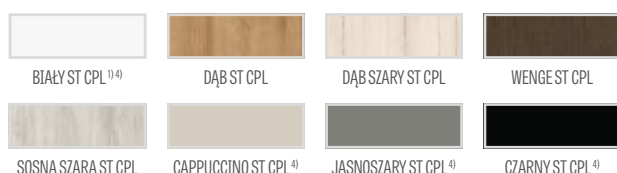

Ramiak MDF dla oklein GREKO i CPL z powłoką AntiFinger



Ramiak z klejonego drewna dla oklein PREMIUM i CPL bez powłoki AntiFinger

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną GREKO i CPL z powłoką AntiFinger oraz ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną PREMIUM lub CPL bez powłoki AntiFinger
- panele z płyty HDF o grubości 16 mm fazowane i pokryte okleiną w wybranych dekorach GREKO, CPL lub PREMIUM
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- standardowo szyba hartowana mleczna lub przeźroczysta 4 mm oraz za dopłatą szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

DODATKI

podcięcie wentylacyjne

tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.)

tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.); wykończenie: nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca²⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny²⁾

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty³⁾

¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

³⁾ dotyczy tylko dekorów PREMIUM i ST CPL

⁴⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



BERBERYS

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE STILE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE



BERBERYS 1, dekor JESION GRAFIT PREMIUM, klamka TOPAZ INOX



BERBERYS 1



BERBERYS 2



BERBERYS 3



BERBERYS 4



BERBERYS 5



BERBERYS 6




BERBERYS 7




BERBERYS 8




GREKO

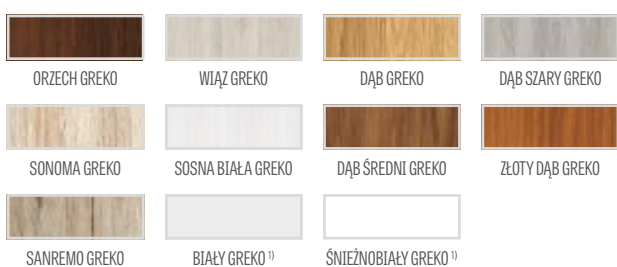

PREMIUM

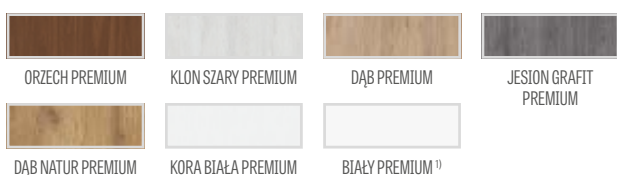

CPL

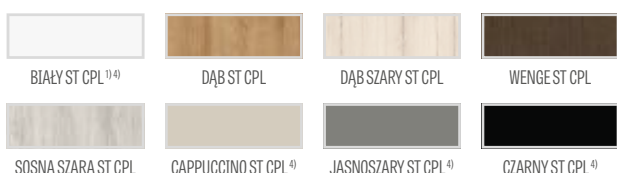

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną GREKO i CPL z powłoką AntiFinger oraz ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną PREMIUM lub CPL bez powłoki AntiFinger
- płyciny z płyty HDF o grubości 4mm pokryte okleiną GREKO, CPL lub PREMIUM
- wstawki z aluminium szczotkowanego
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- standardowo szyba hartowana mleczna lub przeźroczysta 4 mm oraz za dopłatą szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ



DODATKI

podcięcie wentylacyjne

tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.)

tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.); wykończenie: nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca ²⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ²⁾

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty ³⁾

¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

³⁾ dotyczy tylko dekorów PREMIUM i ST CPL

⁴⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



FLOKS

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE STILE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE



FLOKS 8, dekor DĄB ST CPL, klamka CUBE chrom szczotkowany mat



FLOKS 1



FLOKS 2



FLOKS 3



FLOKS 4



FLOKS 5



FLOKS 6



FLOKS 7




FLOKS 8


FLOKS1 w okleinie DĄB ST CPL z klamką CUBE chrom szczotkowany mat




GREKO

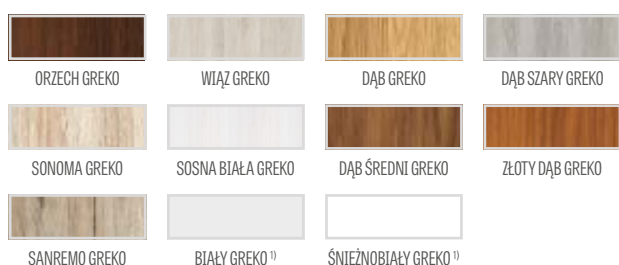

PREMIUM



CPL



Ramiak MDF dla oklein GREKO i CPL z powłoką AntiFinger

Ramiak z klejonego drewna dla oklein PREMIUM i CPL bez powłoki AntiFinger

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną GREKO i CPL z powłoką AntiFinger oraz ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną PREMIUM lub CPL bez powłoki AntiFinger
- płyciny z płyty HDF o grubości 4mm pokryte okleiną GREKO, CPL lub PREMIUM
- wstawki z aluminium szczotkowanego
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- standardowo szyba hartowana mleczna lub przeźroczysta 4 mm oraz za dopłatą szkło klejone VSG 221 szyba mleczna lub czarna bezpieczna, obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

DODATKI

podcięcie wentylacyjne

tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.)

tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.); wykończenie: nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna lub czarna bezpieczna, obustronnie gładka;

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca ²⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ²⁾

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty ³⁾

¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

³⁾ dotyczy tylko dekorów PREMIUM i ST CPL

⁴⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



KROKUS

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE STILE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE



KROKUS 1, dekor ORZECH GREKO, klamka DECO



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5




KROKUS 6


KROKUS 1 w okleinie ORZECH GREKO z klamką DECO




GREKO

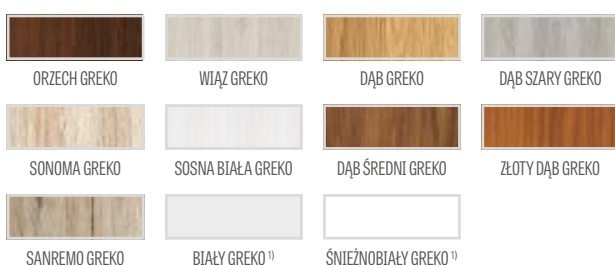

PREMIUM



CPL

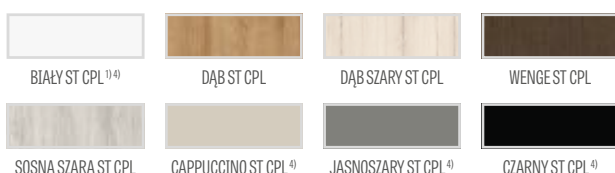

Ramiak MDF dla oklein GREKO i CPL z powłoką AntiFinger

Ramiak z klejonego drewna dla oklein PREMIUM i CPL bez powłoki AntiFinger

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną GREKO i CPL z powłoką AntiFinger oraz ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną PREMIUM lub CPL bez powłoki AntiFinger
- płyciny z płyty HDF o grubości 4mm pokryte okleiną GREKO, CPL lub PREMIUM
- wstawki z aluminium szczotkowanego
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- standardowo szyba hartowana mleczna lub przeźroczysta 4 mm oraz za dopłatą szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

DODATKI

podcięcie wentylacyjne

tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.)

tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.); wykończenie: nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca ²⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ²⁾

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty ³⁾

¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

³⁾ dotyczy tylko dekorów PREMIUM i ST CPL

⁴⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



KAMELIA

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE STILE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE



KAMELIA 1, dekor JESION GRAFIT PREMIUM, klamka CUBE chrom szczotkowany mat



KAMELIA 1



KAMELIA 2



KAMELIA 3



KAMELIA 4



KAMELIA 5



KAMELIA 6



KAMELIA 7




KAMELIA 8


Model KAMELIA 1 w okleinie JESION GRAFIT PREMIUM z klamką CUBE chrom szczotkowany mat




GREKO

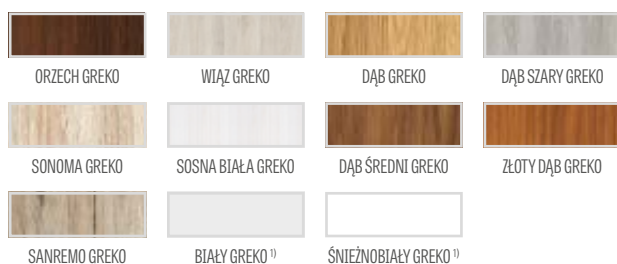

PREMIUM

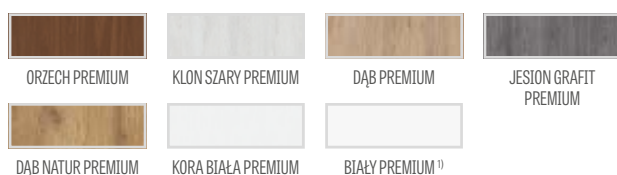

CPL

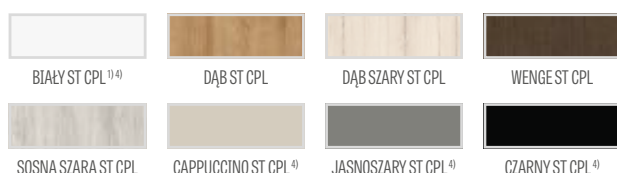

Ramiak MDF dla oklein GREKO i CPL z powłoką AntiFinger

Ramiak z klejonego drewna dla oklein PREMIUM i CPL bez powłoki AntiFinger

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną GREKO i CPL z powłoką AntiFinger oraz ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną PREMIUM lub CPL bez powłoki AntiFinger
- płyciny z płyty HDF o grubości 4mm pokryte okleiną GREKO, CPL lub PREMIUM
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- standardowo szyba hartowana mleczna lub przeźroczysta 4 mm oraz za dopłatą szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

DODATKI

podcięcie wentylacyjne

tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.)

tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.); wykończenie: nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca ²⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ²⁾

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty ³⁾

¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

³⁾ dotyczy tylko dekorów PREMIUM i ST CPL

⁴⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



PETUNIA

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE STILE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE



PETUNIA 1, dekor DĄB PREMIUM, klamka TOPAZ INOX



PETUNIA 1



PETUNIA 2



PETUNIA 3



PETUNIA 4



PETUNIA 5



PETUNIA 6



PETUNIA 7




PETUNIA 8


PETUNIA 1 w okleinie DĄB PREMIUM z klamką TOPAZ INOX



GREKO

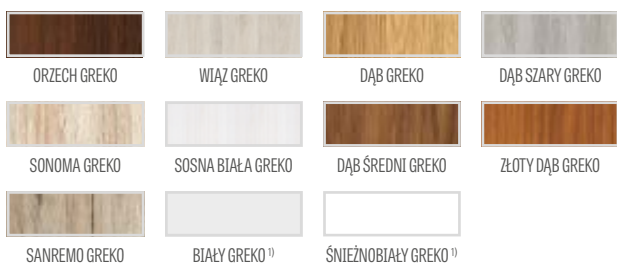

PREMIUM

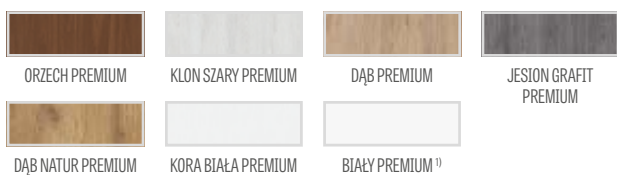

CPL



Ramiak MDF dla oklein GREKO i CPL z powłoką AntiFinger



Ramiak z klejonego drewna dla oklein PREMIUM i CPL bez powłoki AntiFinger

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną GREKO i CPL z powłoką AntiFinger oraz ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną PREMIUM lub CPL bez powłoki AntiFinger
- płyciny z płyty HDF o grubości 4mm pokryte okleiną GREKO, CPL lub PREMIUM
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- standardowo szyba hartowana mleczna lub przeźroczysta 4 mm oraz za dopłatą szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

DODATKI

podcięcie wentylacyjne

tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.)

tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.); wykończenie: nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca ²⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ²⁾

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty ³⁾

¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

³⁾ dotyczy tylko dekorów PREMIUM i ST CPL

⁴⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



AZALIA

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE STILE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE



AZALIA 1, dekor DĄB ST CPL, klamka CUBE chrom szczotkowany mat



AZALIA 1



AZALIA 2



AZALIA 3



AZALIA 4



AZALIA 5



AZALIA 6



AZALIA 7




AZALIA 8


AZALIA 1 w okleinie DĄB ST CPL z klamką CUBE chrom szczotkowany mat




GREKO

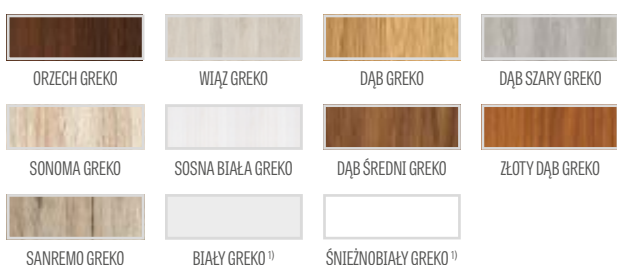

PREMIUM

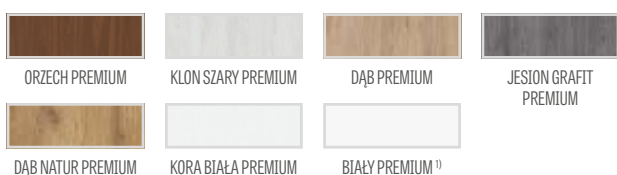

CPL

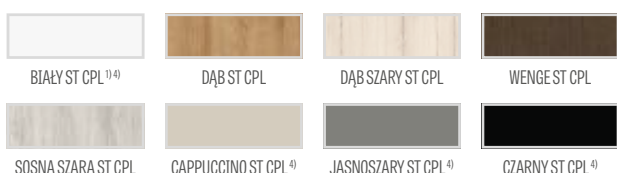

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną GREKO i CPL z powłoką AntiFinger oraz ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną PREMIUM lub CPL bez powłoki AntiFinger
- płyciny z płyty HDF o grubości 4mm pokryte okleiną GREKO, CPL lub PREMIUM
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- standardowo szyba hartowana mleczna lub przeźroczysta 4 mm oraz za dopłatą szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

DODATKI

podcięcie wentylacyjne

tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.)

tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.); wykończenie: nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca ²⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ²⁾

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty ³⁾

¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

³⁾ dotyczy tylko dekorów PREMIUM i ST CPL

⁴⁾ specjalna powłoka AntiFinger ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



HIACYNT

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE STILE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE



HIACYNT 6, dekor DĄB ŚREDNI GREKO, klamka TOPAZ INOX



HIACYNT 1



HIACYNT 2



HIACYNT 3



HIACYNT 4



HIACYNT 5



HIACYNT 6



HIACYNT 7




HIACYNT 8


HIACYNT 1 w okleinie DĄB ŚREDNI GREKO z klamką TOPAZ INOX




GREKO

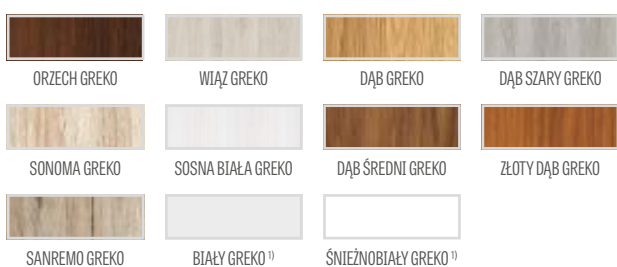

PREMIUM

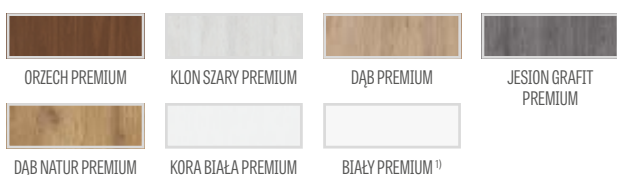

CPL

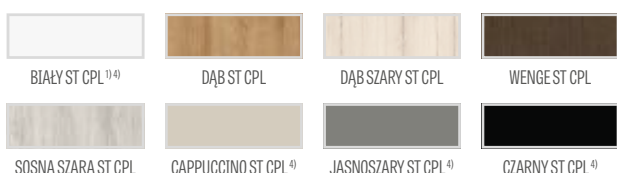

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną GREKO i CPL z powłoką AntiFinger oraz ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną PREMIUM lub CPL bez powłoki AntiFinger
- płyciny z płyty HDF o grubości 22 mm pokryte okleiną GREKO, CPL lub PREMIUM
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- standardowo szyba hartowana mleczna lub przeźroczysta 4 mm oraz za dopłatą szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ



DODATKI

podcięcie wentylacyjne

tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.)

tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.); wykończenie: nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym; (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca ²⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ²⁾

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty ³⁾

¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

³⁾ dotyczy tylko dekorów PREMIUM i ST CPL

⁴⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



FRAGI

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE STILE PRZYLGOWE



FRAGI 16, dekor BIAŁY ST CPL, klamka CUBE czarny mat, szkło VSG czarne



FRAGI 1



FRAGI 4
DECORMAT



FRAGI 5
PRZEZROCZYSTE



FRAGI 7
DECORMAT GRAFIT



FRAGI 9



FRAGI 10



FRAGI 15
VSG/ESG mleczne



FRAGI 16
VSG/ESG czarne

FRAGI 4 w okleinie ORZECH GREKO z klamką DECO



KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną GREKO i CPL z powłoką AntiFinger oraz ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną PREMIUM lub CPL bez powłoki AntiFinger
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- zamek zasuwkowy na klucz, na wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą

SZKLENIE

- szkło hartowane 8 mm lub szkło hartowane i klejone VSG/ESG 441 szyba mleczna lub czarna bezpieczna, obustronnie gładka (modele Fragi 15 i Fragi 16)
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ



DODATKI


podcięcie wentylacyjne

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym
(kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom
połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);


wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy
dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty ²⁾

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny

GREKO

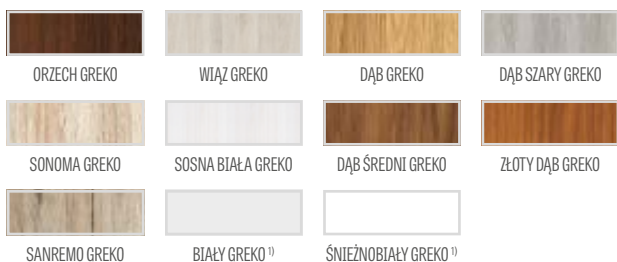

PREMIUM

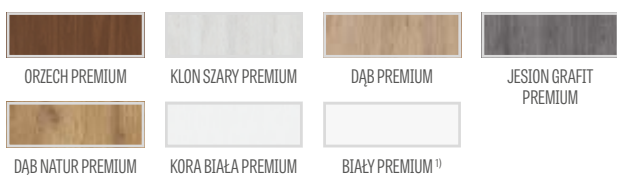


CPL




Ramiak MDF dla oklein GREKO i CPL z powłoką AntiFinger

Ramiak z klejonego drewna dla oklein PREMIUM i CPL bez powłoki AntiFinger

SZKLENIE STANDARDOWE „AWERS”



SZKLENIE NA ZAMÓWIENIE „REWERS”



G strona gładka; **M** strona matowa z dekoracją

¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ dotyczy tylko dekorów PREMIUM i ST CPL

³⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



DRZWI SZKLANE GRAF

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE SZKLANE



GRAF 1



GRAF 6



GRAF 8 DECORMAT



GRAF 9 PRZECZYSTE



GRAF 11 DECORMAT GRAFIT



GRAF 17



GRAF 22



GRAF 26 DARK GREY



GRAF 32



GRAF 35



GRAF 36



GRAF 38



KONSTRUKCJA

- szkło hartowane 8 mm, szkło 8 mm barwione w masie (GRAF 26)
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)
- szkło mleczne lub bezbarwne z wzorami malowanymi na czarno lub biało
- szerokość (grubość) linii w modelu GRAF 1, 6, 17, 35, 36, 38 wynosi 30 mm
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę

OŚCIEŻNICA STAŁA I REGULOWANA

- ceny ościeżnic regulowanych i stałych do skrzydeł przylgowych str.
- brak możliwości zastosowania elektrozaczełu
- w ościeżnicach do tafli szklanych stosowany jest zawias z trzpieniem 10 mm
- w ościeżnicy regulowanej i stałej możliwość zmiany blachy zaczepowej (za dopłatą) na kolor czarny malowany proszkowo
- **DO SKRZYDEŁ SZKLANYCH GRAF DOSTĘPNE SĄ TYLKO OŚCIEŻNICE PRZYLGOWE WE WSZYSTKICH DOSTĘPNYCH DEKORACH, OŚCIEŻNICE STAŁE ORAZ OŚCIEŻNICA MALOWANA BIAŁY TYTANOWY UV**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 (za dopłatą)

DODATKI

skrzydło „90”

podcięcie wentylacyjne

blacha zaczepowa czarna

OKUCIA METAL-BUD stal nierdzewna

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

Dostępne kształty: owal lub prostokąt



2A OWAL



3A OWAL



1A OWAL



4AZ OWAL ZEWNĘTRZNY ¹⁾
4AW OWAL WEWNĘTRZNY



ZAWIAS owal



2B PROSTOKĄT



3B PROSTOKĄT



1B PROSTOKĄT



4BZ PROSTOKĄT ZEWNĘTRZNY ¹⁾
4BW PROSTOKĄT WEWNĘTRZNY



ZAWIAS prostokąt



LAMELE DEKORACYJNE

MONTOWANE NA ŚCIANĘ



Lamele ściennie: listwa dekoracyjna DĄB ST CPL, adapter CZARNY ST CPL, listwa przypodłogowa DĄB ST CPL, drzwi BALDUR 3 DĄB ST CPL, czarna szyba VSG

Lamele dekoracyjne montuje się na ścianie jako element ozdobny i jednocześnie poprawiający akustykę w pomieszczeniu.

Montaż możliwy jest na kilka sposobów – listwa dekoracyjna może być montowana do ściany za pośrednictwem jedynie listwy montażowej lub przy wykorzystaniu adapterów stanowiących podstawę do paneli.

Lamele dekoracyjne dostępne są w okleinach PREMIUM oraz ST CPL, które można zestawiać w wybranych kombinacjach.



kompozycja lameli dekoracyjnych z listwą przypodłogową DĄB ST CPL



elementy składowe lameli ściennych



UNO PREMIUM

SKRZYDŁA DRZWIOWE LAKIEROWANE PRZYLGOWE, BEZPRZYLGOWE I REWERSYJNE



UNO PREMIUM, klamka CUBE czarny mat

Drzwi bezprzylgowe, opaska 8 cm, łączenie ościeżnicy 90°, widok od strony ościeżnicy



Drzwi przylgowe, opaska 8 cm, łączenie ościeżnicy 45°, widok od strony ościeżnicy



Drzwi przylgowe, opaska 6 cm, łączenie ościeżnicy 45°, widok od strony zawias



UNO PREMIUM z klamką CUBE czarny mat




LAKIEROWANE

705,00 zł* / 867,15 zł**

BIAŁY TYTANOWY UV

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe, rewersyjne lub bezprzylgowe
- wewnętrzny ramiak drewniany (boki oraz góra, dół MDF) pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie stabilizujące „plaster miodu” lub za dopłatą wypełnienie płyta pełna
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę

WYKOŃCZENIE

- skrzydła i ościeżnice malowane lakierem wodnym utwardzanym technologią UV, która pozwala uzyskać wysoką odporność na trudne warunki użytkowania
- krawędź skrzydła wykonana w technologii standard

OKUCIA

- trzy zawiasy czopowe wkręcane w skrzydło przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydło bezprzylgowym oraz dwa zawiasy w skrzydło rewersyjnym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydło przylgowym i magnetyczny w skrzydło bezprzylgowym oraz rewersyjnym: na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

DODATKI

skrzydło rewersyjne

wypełnienie płyta pełna

podcięcie wentylacyjne

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

dodatkowa belka dolna (możliwość skrócenia skrzydła we własnym zakresie do max 8 cm)

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydło przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca ¹⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych i rewersyjnych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ¹⁾

bulaj stal nierdzewna: polerowana „chrom” lub szczotkowana „satyna” oraz czarny mat; szkło decormat mleczne, szkło bezbarwne, śr. bulaja: wew. 235 mm zew. 350 mm)

¹⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót



TURAN

SKRZYDŁA DRZWIOWE LAKIEROWANE PRZYLGOWE, BEZPRZYLGOWE



finalista
konkursu

2019



TURAN 4, klamka CUBE czarny mat



TURAN 1



TURAN 2



TURAN 3



TURAN 4



TURAN 5



TURAN 6



TURAN 7^{*)}

^{*)} na zdjęciu pokazana wersja REWERS


TURAN 5 z klamką CUBE czarny mat



LAKIEROWANE

BIAŁY TYTANOWY UV

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF, pokryte okleiną i pomalowane odpornym lakierem UV
- płyciny z płyty HDF o grubości 16 mm frezowane i pomalowane odpornym lakierem UV
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę

WYKOŃCZENIE

- skrzydła i ościeżnice malowane lakierem wodnym utwardzanym technologią UV, która pozwala uzyskać wysoką odporność na trudne warunki użytkowania


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym: na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- model TURAN 1 szkło hartowane 4 mm lub za dopłatą szkło klejone VSG 221 szyba mleczna lub czarna bezpieczna, obustronnie gładka
- model TURAN 7 dostępny jednostronnie z lustrem. Druga strona – płyta lakierowana BIAŁY TYTANOWY UV. Awers – lustro od strony zawiasów.

FREZOWANIE



DODATKI

podcięcie wentylacyjne

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna lub czarna bezpieczna obustronnie gładka (dotyczy TURAN 1)

uszczelka opadająca ¹⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ¹⁾

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty

¹⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót



MISKANT

SKRZYDŁA DRZWIOWE LAKIEROWANE PRZYLGOWE, BEZPRZYLGOWE




MISKANT 2, klamka BELLA slim czarny mat



MISKANT 1



MISKANT 2

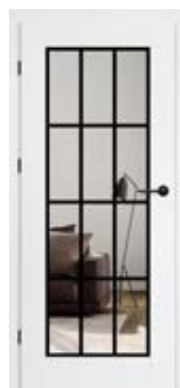

MISKANT 3



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6


MISKANT 2 z klamką BELLA slim czarny mat



LAKIEROWANE

BIAŁY TYTANOWY UV

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF, pokryte okleiną i pomalowane odpornym lakierem UV
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę

WYKOŃCZENIE

- skrzydła i ościeżnice malowane lakierem wodnym utwardzanym technologią UV, która pozwala uzyskać wysoką odporność na trudne warunki użytkowania


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym: na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym


SZKLENIE

- szyba hartowana mleczna lub przeźroczysta grubości 4 mm
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)
- malowane na kolor czarny linie o szerokości (grubości) 18 mm

SZKLENIE STANDARDOWE „AWERS”



SZKLENIE NA ZAMÓWIENIE „REWERS”



DODATKI

podcięcie wentylacyjne

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca¹⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny¹⁾

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty

¹⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót



NEMEZJA

SKRZYDŁA DRZWIOWE LAKIEROWANE PRZYLGOWE, BEZPRZYLGOWE




NEMEZJA 6, klamka BELLA slim mosiądz błyszczący



NEMEZJA 1



NEMEZJA 4

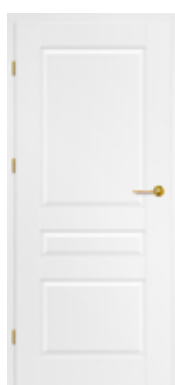

NEMEZJA 6



NEMEZJA 7



NEMEZJA 8




NEMEZJA 9



NEMEZJA 10



NEMEZJA 11

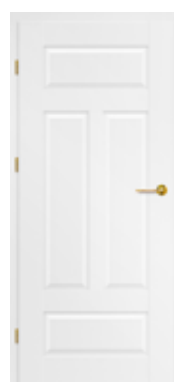

NEMEZJA 12



NEMEZJA 13



LAKIEROWANE

BIAŁY TYTANOWY UV

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF, pokryte okleiną i pomalowane odpornym lakierem UV
- płyciny z płyty HDF o grubości 16 mm pomalowane odpornym lakierem UV
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę

WYKOŃCZENIE

- skrzydła i ościeżnice malowane lakierem wodnym utwardzanym technologią UV, która pozwala uzyskać wysoką odporność na trudne warunki użytkowania

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym: na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- standardowo szyba hartowana mleczna lub przeźroczysta oraz za dopłatą szkło klejone VSG 221 szyba mleczna bezpieczna, obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DODATKI

podcięcie wentylacyjne

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca ¹⁾


zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ¹⁾
(dostępny w sześciu kolorach str. 132)wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy
dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty
na str. od 120 do 127¹⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót



LAURENCJA

SKRZYDŁA DRZWIOWE LAKIEROWANE PRZYLGOWE, BEZPRZYLGOWE

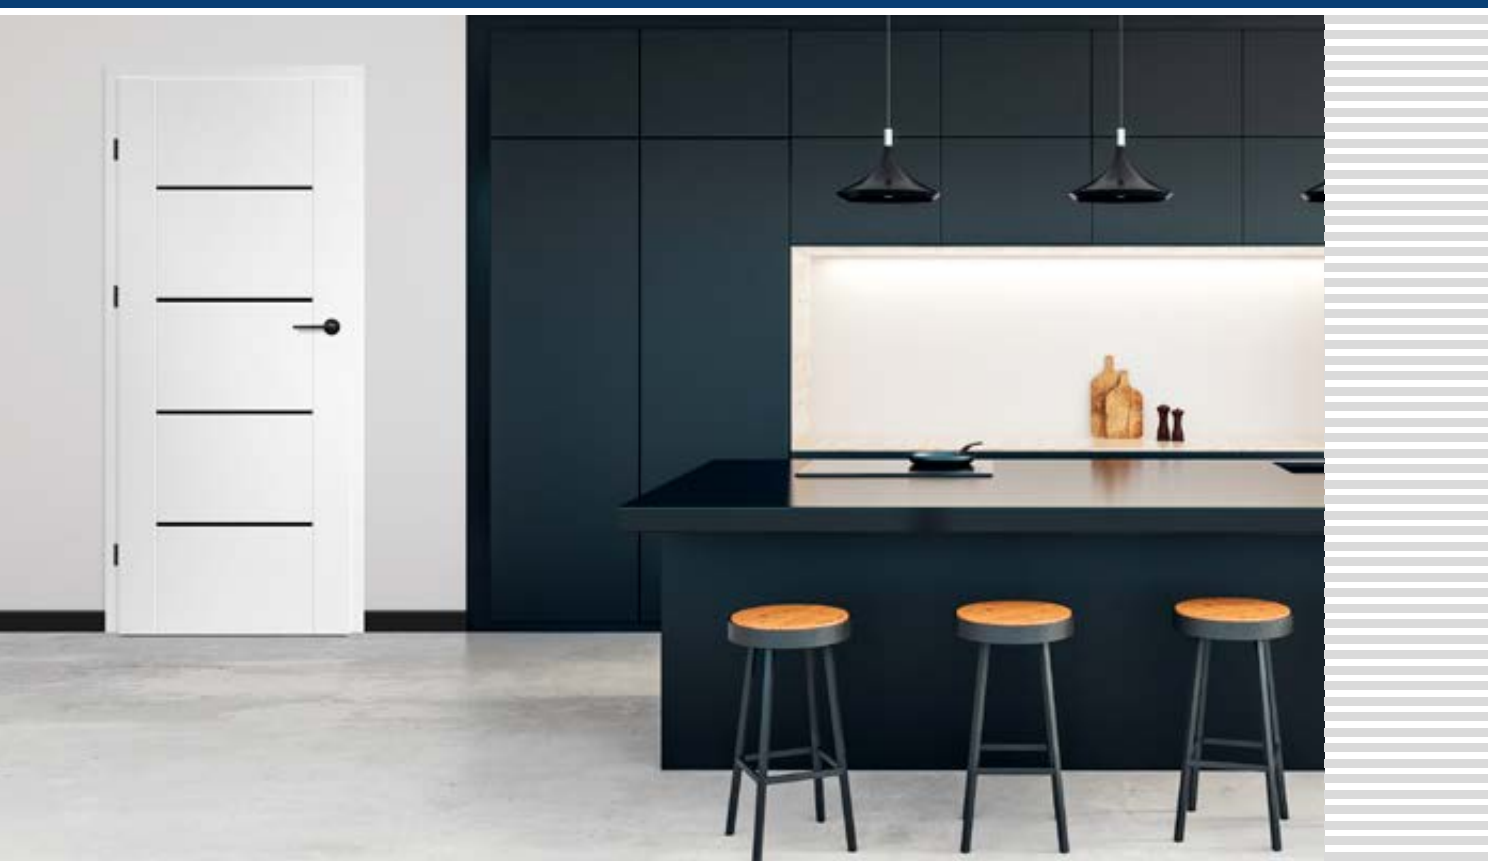

LAURENCJA 1, szkło VSG czarne, klamka BELLA slim czarny mat



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5



LAURENCJA 6



KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF, pokryte okleiną i pomalowane odpornym lakierem UV
- płyciny z płyty HDF o grubości 4 mm pomalowane odpornym lakierem UV
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę

WYKOŃCZENIE

- skrzydła i ościeżnice malowane lakierem wodnym utwardzanym technologią UV, która pozwala uzyskać wysoką odporność na trudne warunki użytkowania

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym: na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- standardowo szyba hartowana mleczna lub przeźroczysta oraz za dopłatą szkło klejone VSG 221 szyba mleczna lub czarna bezpieczna, obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

LAKIEROWANE

BIAŁY TYTANOWY UV

DODATKI

podcięcie wentylacyjne

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna lub czarna bezpieczna, obustronnie gładka;

uszczelka opadająca ¹⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ¹⁾

wiercenie fabryczne pod montaż przelotowy dotyczy klamek dwudzielnych z naszej oferty

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

¹⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót



MILDA

produkt rekomendowany
do konkursu



2019

SKRZYDŁA DRZWIOWE LAKIEROWANE PRZYLGOWE, BEZPRZYLGOWE I REWERSYJNE



MILDA 4, klamka CUBE PREMIUM czarna



MILDA 1



MILDA 2



MILDA 3



MILDA 4



MILDA 5


MILDA 2 z klamką CUBE PREMIUM czarna



LAKIEROWANE

BIAŁY TYTANOWY UV

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ



KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe, rewersyjne lub bezprzylgowe
- wewnętrzny ramiak drewniany (boki oraz góra, dół MDF) pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie stabilizujące „plaster miodu” lub za dopłatą wypełnienie płyta pełna
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


WYKOŃCZENIE

- skrzydła i ościeżnice malowane lakierem wodnym utwardzanym technologią UV, która pozwala uzyskać wysoką odporność na trudne warunki użytkowania
- krawędź skrzydła wykonana w technologii standard lub bezprzylgowej

OKUCIA

- trzy zawiasy czopowe wkręcane w skrzydło przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydło bezprzylgowym oraz dwa zawiasy w skrzydło rewersyjnym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydło przylgowym i magnetyczny w skrzydło bezprzylgowym oraz rewersyjnym: na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

FREZOWANIE



DODATKI

skrzydło rewersyjne

wypełnienie płyta pełna

podcięcie wentylacyjne

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

dodatkowa belka dolna (możliwość skrócenia skrzydła we własnym zakresie do max 8 cm)

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydło przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca ¹⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych i rewersyjnych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ¹⁾

¹⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót



BALDUR

SKRZYDŁA DRZWIOWE LAKIEROWANE PRZYLGOWE, BEZPRZYLGOWE I REWERSYJNE



BALDUR 1 z klamką CUBE PREMIUM oraz szkłem klejonym VSG 441 czarnym



BALDUR 1



BALDUR 2



BALDUR 3



BALDUR 4



BALDUR 5



BALDUR 6



BALDUR 7



BALDUR 8


BALDUR 7 z klamką CUBE PREMIUM



LAKIEROWANE

BIAŁY TYTANOWY UV



DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA^{1) 3)}



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

FREZOWANIE



Standardowe szkło VSG/ESG klejone i hartowane
mleczne lub czarne

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe, rewersyjne lub bezprzylgowe
- wewnętrzny ramiak drewniany (boki oraz góra, dół MDF) pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie stabilizujące „plaster miodu” lub za dopłatą wypełnienie płyta pełna
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę

WYKOŃCZENIE

- skrzydła i ościeżnice malowane lakierem wodnym utwardzanym technologią UV, która pozwala uzyskać wysoką odporność na trudne warunki użytkowania
- krawędź skrzydła wykonana w technologii standard lub bezprzylgowej
- w systemach przesuwnych BALDUR 1 posiada w dolnej części szyby widoczny profil (o wysokości 17 mm) w kolorze aluminiowym lub czarnym wysokości 17 mm

OKUCIA

- trzy zawiasy czopowe wkręcane w skrzydło przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydło bezprzylgowym oraz dwa zawiasy w skrzydło rewersyjnym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydło przylgowym i magnetyczny w skrzydło bezprzylgowym oraz rewersyjnym: na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- **BALDUR 1, 3, 5 standardowo szkło klejone i hartowane VSG/ESG 441 szyba bezpieczna, mleczna lub czarna obustronnie gładka**
- stała szerokość szklenia; BALDUR 1 - 50 mm, BALDUR 3, 5 - 210 mm

DODATKI

skrzydło rewersyjne

wypełnienie płyta pełna

podcięcie wentylacyjne

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

dotatkowa belka dolna umożliwiająca skrócenie skrzydła we własnym zakresie do max 8 cm (nie dotyczy modelu Baldur 1, 3, 5)


osłonki metalowe na zawiasy w skrzydło przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca ²⁾ (nie dotyczy modelu BALDUR 1, 3, 5)

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych i rewersyjnych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ²⁾

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE

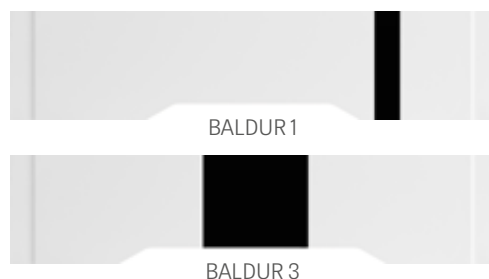

¹⁾ modele BALDUR 3, 5 niedostępne w systemach przesuwnych oraz w drzwiach dwuskrzydłowych

²⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

³⁾ model BALDUR 1 niedostępny w systemach chowanych w ścianę



ANUBIS

SKRZYDŁA DRZWIOWE LAKIEROWANE PRZYLGOWE, BEZPRZYLGOWE I REWERSYJNE



ANUBIS 2, klamka BELLA slim mosiądz błyszczący



ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3



ANUBIS 4



ANUBIS 5


ANUBIS 3 z klamką BELLA slim mosiądz błyszczący



LAKIEROWANE

BIAŁY TYTANOWY UV

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe, rewersyjne lub bezprzylgowe
- wewnętrzny ramiak drewniany (boki oraz góra, dół MDF) pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie stabilizujące „plaster miodu” lub za dopłatą wypełnienie płyta pełna
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


WYKOŃCZENIE

- skrzydła i ościeżnice malowane lakierem wodnym utwardzanym technologią UV, która pozwala uzyskać wysoką odporność na trudne warunki użytkowania
- krawędź skrzydła wykonana w technologii standard lub bezprzylgowej

OKUCIA

- trzy zawiasy czopowe wkręcane w skrzydło przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydło bezprzylgowym oraz dwa zawiasy w skrzydło rewersyjnym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydło przylgowym i magnetyczny w skrzydło bezprzylgowym oraz rewersyjnym: na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

FREZOWANIE



DODATKI

skrzydło rewersyjne

wypełnienie płyta pełna

podcięcie wentylacyjne

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

dodatkowa belka dolna (możliwość skrócenia skrzydła we własnym zakresie do max 8 cm)

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydło przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca ¹⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych i rewersyjnych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ¹⁾

¹⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót



SYLENA

SKRZYDŁA DRZWIOWE LAKIEROWANE PRZYLGOWE, BEZPRZYLGOWE I REWERSYJNE



SYLENA 2, klamka CUBE czarny mat



SYLENA 1



SYLENA 2



SYLENA 3



SYLENA 4



SYLENA 5



SYLENA 6



SYLENA 7



SYLENA 8


SYLENA 7 z klamką CUBE czarny mat



LAKIEROWANE

BIAŁY TYTANOWY UV

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ



KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe, rewersyjne lub bezprzylgowe
- wewnętrzny ramiak drewniany (boki oraz góra, dół MDF) pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie stabilizujące „plaster miodu” lub za dopłatą wypełnienie płyta pełna
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


WYKOŃCZENIE

- skrzydła i ościeżnice malowane lakierem wodnym utwardzanym technologią UV, która pozwala uzyskać wysoką odporność na trudne warunki użytkowania
- krawędź skrzydła wykonana w technologii standard lub bezprzylgowej

OKUCIA

- trzy zawiasy czopowe wkręcane w skrzydło przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydło bezprzylgowym oraz dwa zawiasy w skrzydło rewersyjnym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydło przylgowym i magnetyczny w skrzydło bezprzylgowym oraz rewersyjnym: na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

FREZOWANIE



DODATKI

skrzydło rewersyjne

wypełnienie płyta pełna

podcięcie wentylacyjne

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

dodatkowa belka dolna (możliwość skrócenia skrzydła we własnym zakresie do max 8 cm)


osłonki metalowe na zawiasy w skrzydło przylgowym (kolor: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny);

uszczelka opadająca ¹⁾

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych i rewersyjnych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ¹⁾

¹⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót



INTARSJE

WSTAWKA DEKORACYJNA ZLICOWANA Z POWIERZCHNIĄ OKLEINY

INTARSJA LUX **DĄB**



intarsja **LUX 313**



intarsja **LUX 312**



intarsja **LUX 304**



intarsja **LUX 303**



intarsja **LUX 316**

INTARSJA LUX **CZARNA**



intarsja **LUX 213**



intarsja **LUX212**



intarsja **LUX204**




intarsja **LUX 203**



intarsja **LUX216**

INTARSJA LUX **STAL SZCZOTKOWANA**

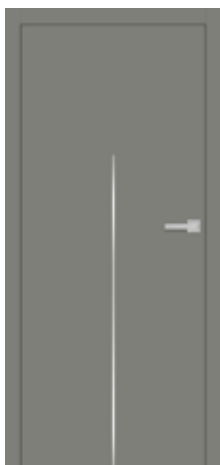

intarsja **LUX 113**



intarsja **LUX 112**



intarsja **LUX 104**



intarsja **LUX 103**



intarsja **LUX 116**



intarsja **LUX 314**



intarsja **LUX 307**



intarsja **LUX 309**

Ościeżnica DĄB CPL 0,2 skrzydło BIAŁY ST CPL



intarsja **LUX 214**



intarsja **LUX 207**




intarsja **LUX 209**

Ościeżnica CZARNY ST CPL skrzydło DĄB NATUR PREMIUM



intarsja **LUX 315**
ościeżnica DĄB CPL 0,2
skrzydło BIAŁY ST CPL

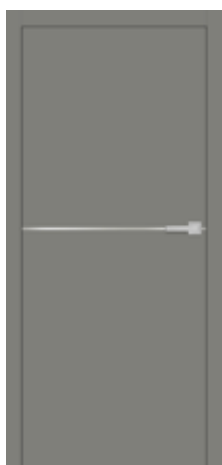

intarsja **LUX 114**



intarsja **LUX 107**



intarsja **LUX 109**

Ościeżnica i skrzydło JASNY ST CPL

INTARSJE umieszczone są z dwóch stron skrzydła i zlicowane z jego płaszczyzną. Szerokość intarsji wynosi 8 mm i 220 mm (intarsja LUX 315).

Dostępna kolorystyka INTARSJI LUX: stal szczotkowana, czarny, dąb (zgodny z DĄB CPL 0,2 i 0,7).

Prezentowane INTARSJE można zastosować opcjonalnie za dopłatą w modelach:

- UNO PREMIUM okleina
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 i RC3
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 i EI60
- HYPERION EI30 RC2



UNO PREMIUM

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE PRZYLGOWE, BEZPRZYLGOWE I REWERSYJNE



UNO PREMIUM intarsja 313, skrzydło dekor BIAŁY PREMIUM, ościeżnica laminat DĄB CPL, klamka LUNA PREMIUM okrągła czarny mat

UNO PREMIUM w okleinie ORZECH PREMIUM z klamką CUBE




UNO PREMIUM w okleinie DĄB PREMIUM z klamką CUBE






PREMIUM

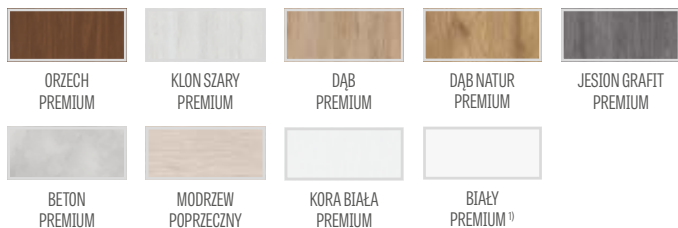

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100 110

RODZAJE WYKOŃCZENIA KRAWĘDZI



WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI SKRZYDŁA CZARNE GŁADKIE



WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI SKRZYDŁA CZARNE POPRZECZNE



KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe, rewersyjne lub bezprzylgowe
- wewnętrzny ramiak drewniany (boki oraz góra, dół MDF) pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”
- za dopłatą wypełnienie płyta pełna
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę


WYKOŃCZENIE

- płyta HDF pokryta okleiną premium
- krawędź skrzydła wykonana w technologii przylgowej standard lub bezprzylgowej
- krawędź oklejona obrzeżem w kolorze płaszczyzny skrzydła lub opcjonalnie w kolorze czarnym gładkim (w dekorze modrzew poprzeczny obrzeże czarne ze strukturą poprzeczną)
- wstawki (intarsja) kolor: stal szczotkowana, czarny oraz DĄB CPL o szerokości 8 mm lub 220 mm (intarsja LUX 315) zlicowane z płaszczyzną skrzydła, występujące z dwóch stron skrzydła

OKUCIA

- trzy zawiasy czopowe wkręcane w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym oraz dwa zawiasy w skrzydle rewersyjnym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym oraz rewersyjnym: na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



DODATKI

skrzydło rewersyjne

wypełnienie płyta pełna

wzmocnienie pod samozamykacz

samozamykacz ramieniowy (srebrny, czarny, biały, brązowy)

dotychczasowa belka dolna (możliwość skrócenia we własnym zakresie do max 8 cm)

tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.) wykończenie: nikiel szczotkowany, patyna, biały i czarny

tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.)

podcięcie wentylacyjne lub kratka wentylacyjna

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „110”

uszczelka opadająca ²⁾

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny)

bulaj stal nierdzewna: polerowana „chrom” lub szczotkowana „satyna” oraz czarny mat; szkło decormat mleczny, szkło bezbarwne, śr. bulaja: wew. 235 mm zew. 350 mm)

wykończenie krawędzi skrzydła czarne

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych i rewersyjnych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ²⁾

intarsja LUX; wersje do wyboru str. 79-80

¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót



BALDUR

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE PRZYLGOWE, BEZPRZYLGOWE I REWERSYJNE



BALDUR 1, skrzydło dekor CZARNY ST CPL, ościeżnica dekor DĄB NATUR PREMIUM, klamka BELLA mosiądz błyszczący



BALDUR 1



BALDUR 3



KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe, rewersyjne lub bezprzylgowe
- wewnętrzny ramiak drewniany (boki oraz góra, dół MDF) pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie stabilizujące „plaster miodu” lub za dopłatą wypełnienie płyta pełna
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę

WYKOŃCZENIE

- płyta HDF pokryta okleiną PREMIUM lub CPL
- krawędź skrzydła wykonana w technologii przylgowej standard lub bezprzylgowej w laminatach CPL 0,2 oklejona obrzeżem ABS i tylko w kolorze skrzydła lub za dopłatą standardowym obrzeżem czarnym
- skrzydło rewersyjne występuje tylko w krawędzi STANDARD i w dekorach PREMIUM i ST CPL
- krawędź skrzydła oklejona obrzeżem w kolorze płaszczyzny lub opcjonalnie w kolorze czarnym gładkim (w dekorze modrzew poprzeczny obrzeże czarne ze strukturą poprzeczną). Krawędź w kolorach czarnych oklejona w części obwodowo (dwie pionowe i górna) oraz przy szybie.
- skrzydło BALDUR 1 przylgowe i bezprzylgowe tylko dla dekoru BIAŁY ST CPL wykonane opcjonalnie w technologii soft (brak widocznych podłużnych krawędziowych łączników okleiny) wymagającej zastosowania za dopłatą płyty pełnej
- w systemach przesuwnych BALDUR 1 posiada w dolnej części widoczny profil o wysokości 17 mm w kolorze aluminiowym lub czarnym

OKUCIA

- trzy zawiasy czopowe wkręcane w skrzydło przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydło bezprzylgowym oraz dwa zawiasy w skrzydło rewersyjnym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydło przylgowym i magnetyczny w skrzydło bezprzylgowym oraz rewersyjnym: na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- BALDUR 1, 3 szkło hartowane mleczne 8 mm lub za dopłatą szkło klejone i hartowane VSG/ESG 441 szyba bezpieczna, mleczna lub czarna obustronnie gładka

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

DODATKI

skrzydło rewersyjne

(nie dostępne w CPL 0,2 oraz dla BALDUR 1 w krawędzi SOFT)

wypełnienie płyta pełna

podcięcie wentylacyjne

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło VSG/ESG 441 szyba mleczna lub czarna

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydło przylgowym (nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny)

wykończenie krawędzi skrzydła czarne

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych i rewersyjnych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE



¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców

³⁾ model BALDUR 3 niedostępny w systemach przesuwnych oraz w drzwiach dwuskrzydłowych

⁴⁾ tylko wersja soft dla BALDUR 1 przylgowy i bezprzylgowy w dekorze BIAŁY ST CPL oraz dostępna tylko za dopłatą z wypełnieniem płyta pełna

CPL				
DĄB ST CPL	DĄB SZARY ST CPL	WENGIE ST CPL	SOSNA SZARA ST CPL	BIAŁY ST CPL ^{1) 2)}
CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	JASNOSZARY ST CPL ³⁾	CZARNY ST CPL ³⁾		
BIAŁY CPL 0,2	POPIELATY CPL 0,2	ANTRACYT CPL 0,2	DĄB CPL 0,2	
PREMIUM				
ORZECH PREMIUM	KLON SZARY PREMIUM	DĄB PREMIUM	KORA BIAŁA PREMIUM	JESION GRAFIT PREMIUM
BETON PREMIUM	MODRZEW POPRZECZNY	DĄB NATUR PREMIUM	BIAŁY PREMIUM ¹⁾	

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA ³⁾



RODZAJE WYKOŃCZENIA KRAWĘDZI



WYKOŃCZENIE
KRAWĘDZI
SKRZYDŁA CZARNE
GŁADKIE



WYKOŃCZENIE
KRAWĘDZI
SKRZYDŁA CZARNE
POPZECZNE



BALDUR

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE PRZYLGOWE, BEZPRZYLGOWE I REWERSYJNE



BALDUR 3, dekor CAPPUCCINO ST CPL, klamka CUBE

BALDUR1 w okleinie JASNO SZARY ST CPL, ościeżnica CZARNY ST CPL, z klamką CUBE



BALDUR3 w okleinie BIAŁY ST CPL, ościeżnica CZARNY ST CPL, z klamką CUBE





BALDUR 1, dekor JASNOSZARY ST CPL, klamka TOPAZ INOX

BALDUR 1 w okleinie CAPPUCCINO ST CPL z klamką TOPAZ INOX




BALDUR 3 w okleinie DĄB NATUR PREMIUM z klamką TOPAZ INOX





ALTAMURA

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE PRZYLGOWE, BEZPRZYLGOWE I REWERSYJNE

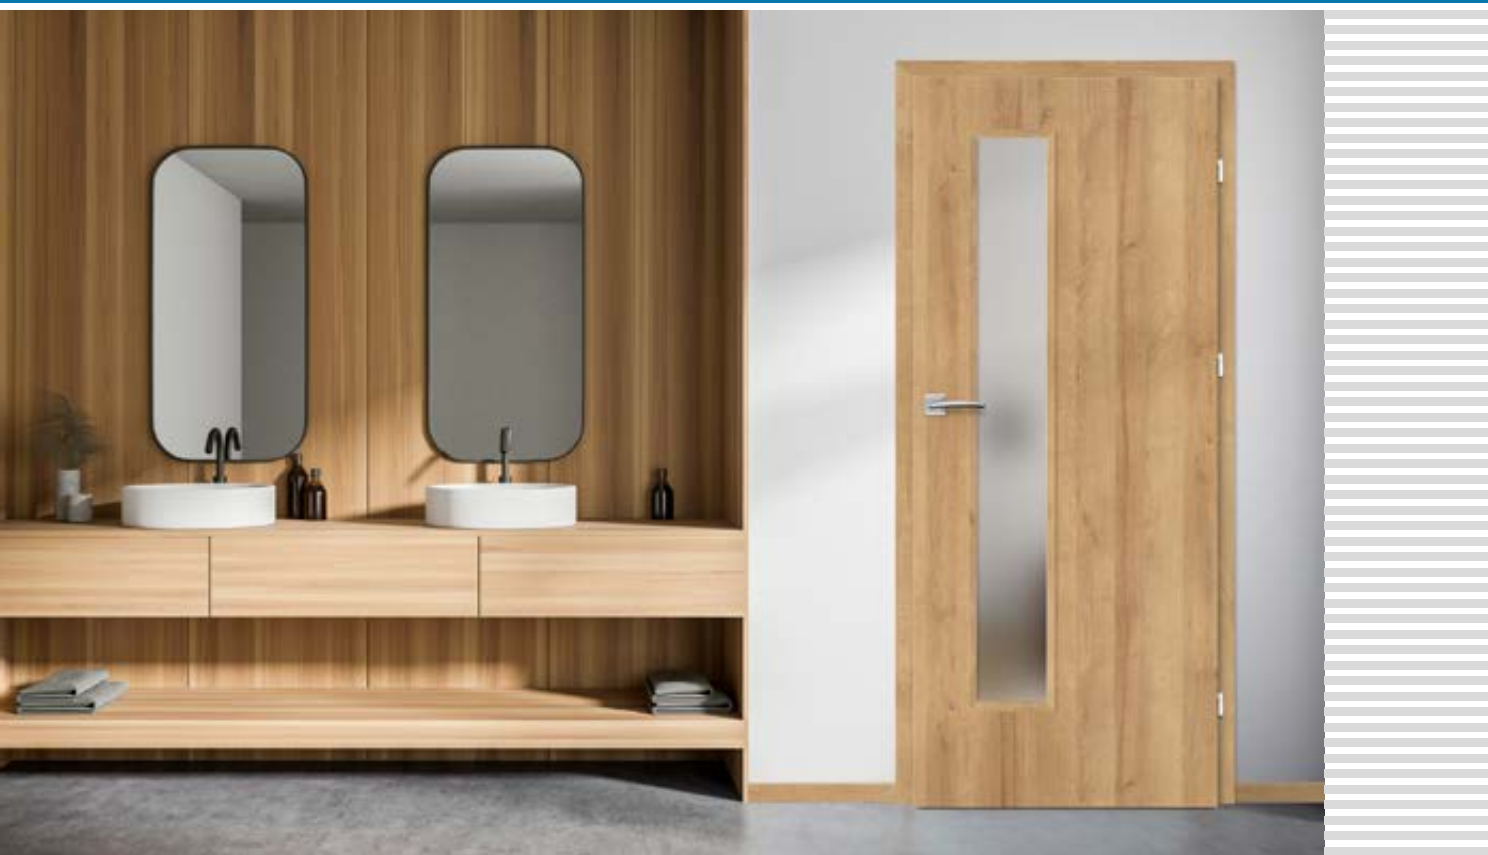

ALTAMURA 5, dekor DĄB ST CPL, klamka LINEA



ALTAMURA 1



ALTAMURA 2



ALTAMURA 3



ALTAMURA 4



panel środkowy



ALTAMURA 5



ALTAMURA 6



ALTAMURA 7



ALTAMURA 8



panel kratka



panel dolny

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe, rewersyjne lub bezprzylgowe
- ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF w dekorach GREKO i FINISH
- wewnętrzny ramiak drewniany (boki oraz góra, dół MDF) pokryty dwiema płytami HDF w dekorach CPL i PREMIUM
- wypełnienie stabilizujące „plaster miodu” lub za dopłatą wypełnienie płyta pełna
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę

WYKOŃCZENIE

- płyta HDF pokryta okleiną
- krawędź skrzydła wykonana w technologii SOFT (FINISH i GREKO) lub STANDARD (FINISH, GREKO, PREMIUM i CPL)
- laminaty CPL 0,2 i 0,7 dostępne wyłącznie w krawędzi STANDARD która jest oklejona obrzeżem ABS tylko w kolorze skrzydła lub za dopłatą standardowym obrzeżem czarnym
- skrzydło rewersyjne występuje tylko w krawędzi STANDARD i w dekorach GREKO, PREMIUM i ST CPL
- krawędź (wykończenie standard lub bezprzylgowe) oklejona obrzeżem w kolorze płaszczyzny lub opcjonalnie w kolorze czarnym gładkim (w dekorze modrzew poprzeczny obrzeże czarne ze strukturą poprzeczną)
- dla ALTAMURA 1 dostępne za dopłatą dwustronne wstawki (intarsja) wskazane na str. 79-80

OKUCIA

- trzy zawiasy czopowe wkręcane w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym oraz dwa zawiasy w skrzydle rewersyjnym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym oraz rewersyjnym: na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- w standardzie szyba decormat - mleczna, przezroczysta lub za dopłatą VSG 221 mleczna bezpieczna obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DODATKI

skrzydło rewersyjne

(nie dostępne w CPL 0,2 i 0,7)

wypełnienie płyta pełna

wzmocnienie pod samozamykacz

samozamykacz ramieniowy (srebrny, czarny, biały, brązowy)

dotatkowa belka dolna (możliwość skrócenia we własnym zakresie do max 8 cm)

podcięcie wentylacyjne lub kratka wentylacyjna

tuleje metalowe okrągłe lub kwadratowe (4 szt.) wykończenie nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

tuleje tworzywowe

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „110”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna

uszczelka opadająca³⁾

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny)

w modelu ALTAMURA 1 dostępny bulaj stal nierdzewna: polerowana chrom lub szczotkowana satyna oraz czarny mat; szkło decormat mleczny, szkło bezbarwne, śr. bulaja: wew. 235 mm zew. 350 mm)

panel stal nierdzewna (obustronnie montowany tylko skrzydła przylgowe STANDARD) wys. 300mm

–dolny Altamura 1, 3, 4, 6, 8

–środkowy Altamura 1, 4


–dolny z wentylacją Altamura 1, 3, 4, 6, 8

wykończenie krawędzi skrzydła czarne

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych i rewersyjnych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny³⁾

w modelu ALTAMURA 1 intarsja LUX; wersje do wyboru str. 79-80

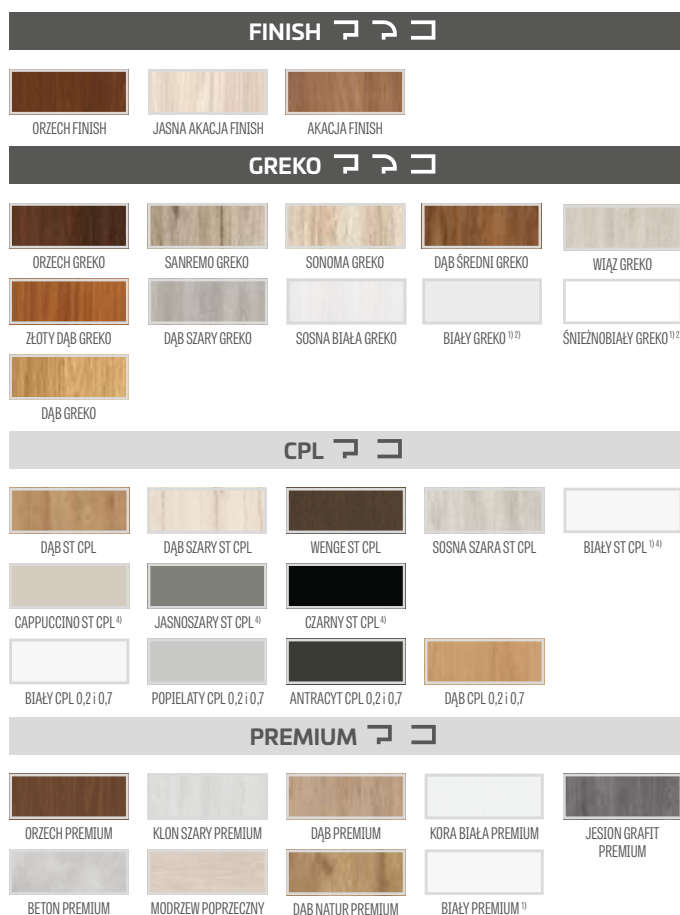


DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ RAMKA PRZYSZYBOWA


60 70 80 90 100 110



DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA (str. 135-143)



RODZAJE WYKOŃCZENIA KRAWĘDZI



¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ dostępne tylko STANDARD

³⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

⁴⁾ specjalna powłoka AntiFinger ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



ANSEDONIA

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE PRZYLGOWE, BEZPRZYLGOWE I REWERSYJNE



ANSEDONIA 4, dekor DĄB SZARY ST CPL, klamka TOPAZ INOX



ANSEDONIA 1



ANSEDONIA 2



ANSEDONIA 3



ANSEDONIA 4



ANSEDONIA 5



ANSEDONIA 6



ANSEDONIA 7



ANSEDONIA 8



ANSEDONIA 9



ANSEDONIA 10



ANSEDONIA 11



ANSEDONIA 12

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe, rewersyjne lub bezprzylgowe
- ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF w dekorach GREKO i FINISH
- wewnętrzny ramiak drewniany (boki oraz góra, dół MDF) pokryty dwiema płytami HDF w dekorach CPL i PREMIUM
- wypełnienie stabilizujące „plaster miodu” lub za dopłatą wypełnienie płyta pełna
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę

WYKOŃCZENIE

- płyta HDF pokryta okleiną
- krawędź skrzydła wykonana w technologii SOFT lub STANDARD.
- laminaty CPL 0,2 i 0,7 dostępne wyłącznie w krawędzi STANDARD która jest oklejona obrzeżem ABS tylko w kolorze skrzydła lub za dopłatą standardowym obrzeżem czarnym
- skrzydło rewersyjne występuje tylko w krawędzi STANDARD i w dekorach GREKO, PREMIUM i ST CPL
- krawędź (wykończenie standard lub bezprzylgowe) oklejona obrzeżem w kolorze płaszczyzny lub opcjonalnie w kolorze czarnym gładkim (w dekorze modrzew poprzeczny obrzeże czarne ze strukturą poprzeczną)

OKUCIA

- trzy zawiasy czopowe wkręcane w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym oraz dwa zawiasy w skrzydle rewersyjnym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym oraz rewersyjnym: na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- w standardzie szyba decormat - mleczna, przeźroczysta lub za dopłatą VSG 221 mleczna bezpieczna obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DODATKI

skrzydło rewersyjne

(nie dostępne w CPL 0,2 i 0,7)

wypełnienie płyta pełna

wzmocnienie pod samozamykacz

samozamykacz ramieniowy (srebrny, czarny, biały, brązowy)

dodatkowa belka dolna (możliwość skrócenia we własnym zakresie do max 8 cm)

podcięcie wentylacyjne lub kratka wentylacyjna

tuleje tworzywowe

tuleje metalowe okrągłe lub kwadratowe (4 szt.) wykończenie nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna obustronnie gładka

uszczelka opadająca ³⁾

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny)

wykończenie krawędzi skrzydła czarne

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych i rewersyjnych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ³⁾


FINISH




GREKO



CPL

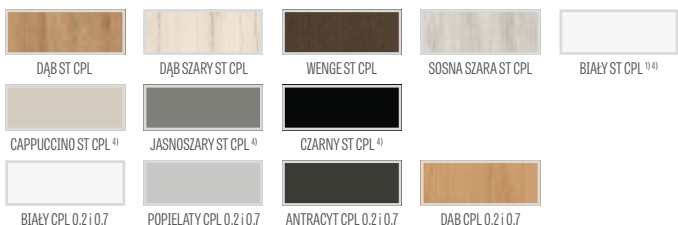


PREMIUM

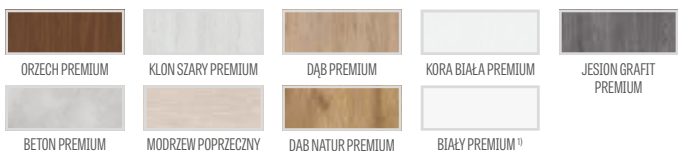


DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ RAMKA PRZYSZYBOWA



60 70 80 90 100



DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



RODZAJE WYKOŃCZENIA KRAWĘDZI



¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ dostępne tylko STANDARD

³⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

⁴⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



LORIENT

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE PRZYLGOWE, BEZPRZYLGOWE I REWERSYJNE



LORIENT 1, dekor KLON SZARY PREMIUM, klamka TOPAZ INOX



LORIENT 1



LORIENT 2



LORIENT 3



LORIENT 4



LORIENT 5



LORIENT 6



LORIENT 7



LORIENT 8



LORIENT 9



LORIENT 10



LORIENT 11



LORIENT 12

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe, rewersyjne lub bezprzylgowe
- ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF w dekorach GREKO i FINISH
- wewnętrzny ramiak drewniany (boki oraz góra, dół MDF) pokryty dwiema płytami HDF w dekorach CPL i PREMIUM
- wypełnienie stabilizujące „plaster miodu” lub za dopłatą wypełnienie płyta pełna
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę

WYKOŃCZENIE

- płyta HDF pokryta okleiną
- krawędź skrzydła wykonana w technologii SOFT lub STANDARD.
- skrzydło rewersyjne występuje tylko w krawędzi STANDARD i w dekorach GREKO, PREMIUM i ST CPL
- krawędź (wykończenie standard lub bezprzylgowe) oklejona obrzeżem w kolorze płaszczyzny lub opcjonalnie w kolorze czarnym gładkim (w dekorze modrzew poprzeczny obrzeże czarne ze strukturą poprzeczną)

OKUCIA

- trzy zawiasy czopowe wkręcane w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym oraz dwa zawiasy w skrzydle rewersyjnym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym oraz rewersyjnym: na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- w standardzie szyba decormat - mleczna, przeźroczysta lub za dopłatą VSG 221 mleczna bezpieczna obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DODATKI

skrzydło rewersyjne

wypełnienie płyta pełna

wzmocnienie pod samozamykacz

samoamykacz ramieniowy (srebrny, czarny, biały, brązowy)

dodatkowa belka dolna (możliwość skrócenia we własnym zakresie do max 8 cm)

podcięcie wentylacyjne lub kratka wentylacyjna

tuleje tworzywowe

tuleje metalowe okrągłe lub kwadratowe (4 szt.) wykończenie nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna obustronnie gładka

uszczelka opadająca ³⁾

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny)

wykończenie krawędzi skrzydła czarne

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych i rewersyjnych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ³⁾

FINISH




GREKO



CPL




PREMIUM

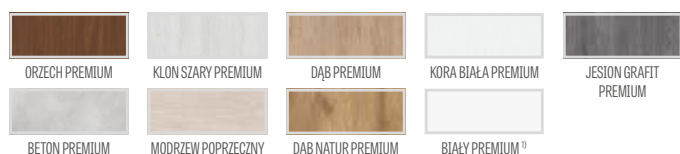


DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ RAMKA PRZYSZYBOWA



60 70 80 90 100



DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

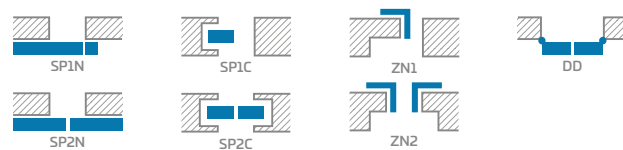

RODZAJE WYKOŃCZENIA KRAWĘDZI



¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ dostępne tylko STANDARD

³⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

⁴⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



MENTON

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE PRZYLGOWE, BEZPRZYLGOWE I REWERSYJNE



MENTON 1, dekor DĄB SZARY GREKO, TOPAZ czarny mat



MENTON 1



MENTON 2



MENTON 3



MENTON 4



MENTON 5



MENTON 6



MENTON 7



MENTON 8



MENTON 9



MENTON 10



MENTON 11



MENTON 12

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe, rewersyjne lub bezprzylgowe
- ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF w dekorach GREKO i FINISH
- wewnętrzny ramiak drewniany (boki oraz góra, dół MDF) pokryty dwiema płytami HDF w dekorach CPL i PREMIUM
- wypełnienie stabilizujące „plaster miodu” lub za dopłatą wypełnienie płyta pełna
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę

WYKOŃCZENIE

- krawędź skrzydła wykonana w technologii SOFT lub STANDARD.
- laminaty CPL 0,2 i 0,7 dostępne wyłącznie w krawędzi STANDARD która jest oklejona obrzeżem ABS tylko w kolorze skrzydła lub za dopłatą standardowym obrzeżem czarnym
- skrzydło rewersyjne występuje tylko w krawędzi STANDARD i w dekorach GREKO, PREMIUM i ST CPL
- krawędź (wykończenie standard lub bezprzylgowe) oklejona obrzeżem w kolorze płaszczyzny lub opcjonalnie w kolorze czarnym gładkim (w dekorze modrzew poprzeczny obrzeże czarne ze strukturą poprzeczną)

OKUCIA

- trzy zawiasy czopowe wkręcane w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym oraz dwa zawiasy w skrzydle rewersyjnym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym oraz rewersyjnym: na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- w standardzie szyba decormat - mleczna, przeźroczysta lub za dopłatą VSG 221 mleczna bezpieczna obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DODATKI

skrzydło rewersyjne

(nie dostępne w CPL 0,2 i 0,7)

wypełnienie płyta pełna

wzmocnienie pod samozamykacz

samoamykacz ramieniowy (srebrny, czarny, biały, brązowy)

dotatkowa belka dolna (możliwość skrócenia we własnym zakresie do max 8 cm)

podcięcie wentylacyjne lub kratka wentylacyjna

tuleje metalowe okrągłe lub kwadratowe (4 szt.) wykończenie nikiel szczotkowany, patyna, białe i czarne

tuleje tworzywowe

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna

uszczelka opadająca ³⁾

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny)

wykończenie krawędzi skrzydła czarne

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych i rewersyjnych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ³⁾


FINISH




GREKO



CPL

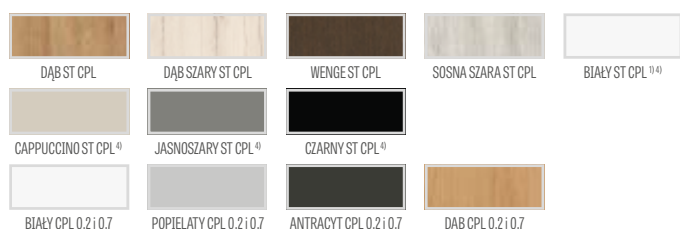


PREMIUM

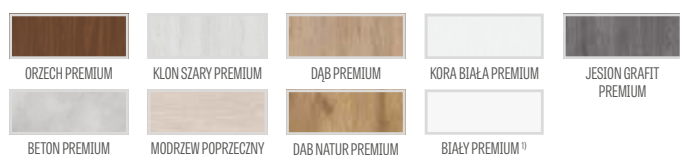


DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ RAMKA PRZYSZYBOWA


60 70 80 90 100



DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA (str. 135-143)



RODZAJE WYKOŃCZENIA KRAWĘDZI



¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ dostępne tylko STANDARD


³⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

⁴⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



SORANO

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE PRZYLGOWE, BEZPRZYLGOWE I REWERSYJNE

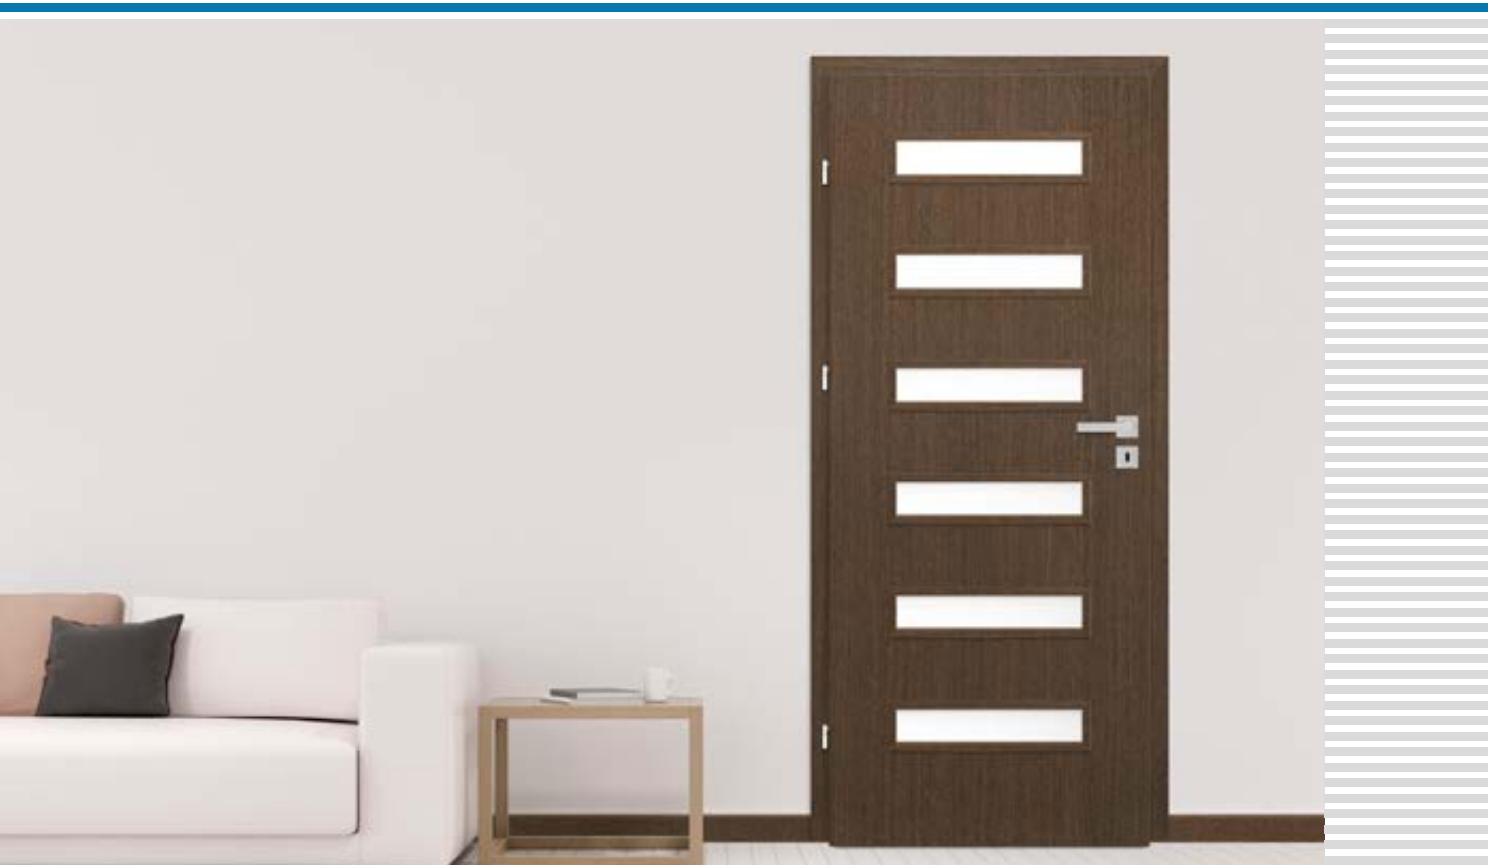

SORANO 1, dekor WENGE ST CPL, klamka TOPAZ INOX



SORANO 1



SORANO 2



SORANO 3



SORANO 4



SORANO 5



SORANO 6



SORANO 7



SORANO 8



SORANO 9



SORANO 10



SORANO 11



SORANO 12

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe, rewersyjne lub bezprzylgowe
- ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF w dekorach GREKO i FINISH
- wewnętrzny ramiak drewniany (boki oraz góra, dół MDF) pokryty dwiema płytami HDF w dekorach CPL i PREMIUM
- wypełnienie stabilizujące „plaster miodu” lub za dopłatą wypełnienie płyta pełna
- opcjonalnie za dopłatą panele górne poszerzające ościeżnicę

WYKOŃCZENIE

- krawędź skrzydła wykonana w technologii SOFT lub STANDARD.
- laminaty CPL 0,2 i 0,7 dostępne wyłącznie w krawędzi STANDARD która jest oklejona obrzeżem ABS tylko w kolorze skrzydła lub za dopłatą standardowym obrzeżem czarnym
- skrzydło rewersyjne występuje tylko w krawędzi STANDARD i w dekorach GREKO, PREMIUM i ST CPL
- krawędź (wykończenie standard lub bezprzylgowe) oklejona obrzeżem w kolorze płaszczyzny lub opcjonalnie w kolorze czarnym gładkim (w dekorze modrzew poprzeczny obrzeże czarne ze strukturą poprzeczną)

OKUCIA

- trzy zawiasy czopowe wkręcane w skrzydle przylgowym
- trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym oraz dwa zawiasy w skrzydle rewersyjnym w kolorze srebrnym (opcjonalnie za dopłatą w kolorze czarnym); zawiasy dostarczane oraz wyceniane są z ościeżnicą
- zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym oraz rewersyjnym: na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebrnym; opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w kolorze czarnym

SZKLENIE

- w standardzie szyba decormat - mleczna, przeźroczysta lub za dopłatą VSG 221 mleczna bezpieczna obustronnie gładka
- możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS szklenie standardowe)

DODATKI

skrzydło rewersyjne

(nie dostępne w CPL 0,2 i 0,7)

wypełnienie płyta pełna

wzmocnienie pod samozamykacz

samozamykacz ramieniowy (srebrny, czarny, biały, brązowy)

dotatkowa belka dolna (możliwość skrócenia we własnym zakresie do max 8 cm)

podcięcie wentylacyjne lub kratka wentylacyjna

tuleje metalowe okrągłe lub kwadratowe (4 szt.) wykończenie nikiel szczotkowany, patyna, biały i czarne

tuleje tworzywowe

skrzydło przylgowe i bezprzylgowe „100”

szkło klejone VSG 221 szyba mleczna

uszczelka opadająca³⁾

osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym (nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk, mosiądz połysk, biały i czarny)

wykończenie krawędzi skrzydła czarne

zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym dla skrzydeł bezprzylgowych i rewersyjnych

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny³⁾


FINISH




GREKO



CPL

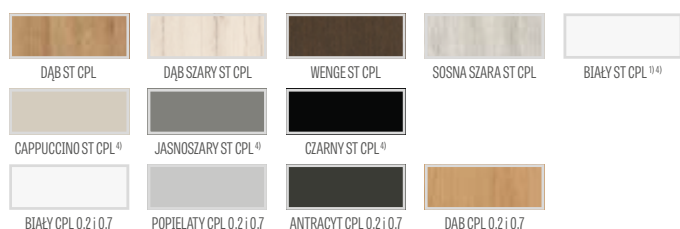


PREMIUM

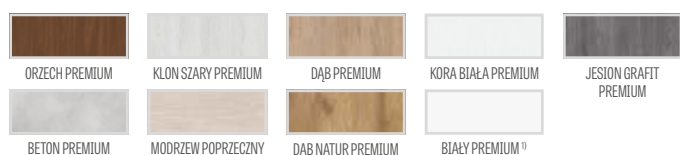


DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ RAMKA PRZYSZYBOWA


60 70 80 90 100



DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

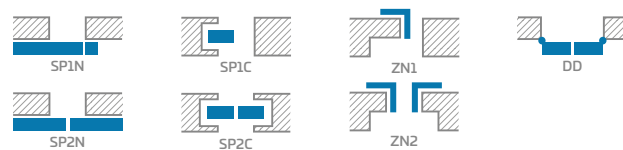

RODZAJE WYKOŃCZENIA KRAWĘDZI



¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ dostępne tylko STANDARD

³⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

⁴⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



FORTECA RC2 i RC3

DRZWI ANTYWŁAMANIOWE PRZYLGOWE W KLASIE RC2 i RC3 OTWIERANE DO WEWNĄTRZ LUB NA ZEWNĄTRZ



FORTECA RC3, dekor JESION GRAFIT PREMIUM




2 RYGLE HAKOWE



ZAMEK GÓRNY I DOLNY
ANTYWŁAMANIOWY



CZTERY BLACHY ZACZEPOWE
z regulacją



SKRZYDŁO 46 mm
wzmocnione blachą stalową



FORTECA RC2




FORTECA RC3



WIZJER



4 ZAWIASY 2-CZOPOWE Ø16 Z REGULACJĄ 3D



4 BOLCE ANTYWYWAŻNIOWE



OŚCIEŻNICA STAŁA
drewniana w RC2 lub wzmocniona w RC3



PRÓG Z TWARDEGO DREWNA (lakier bezbarwny)



PRÓG STAL NIERDZEWNA




ZAMEK LISTWOWY




DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ
38dB


PRZEKRÓJ SKRZYDŁA FORTECA

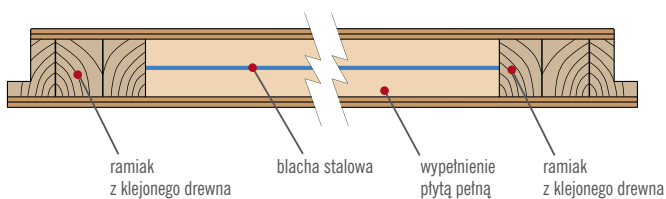

PRÓG Z TWARDEGO DREWNA



PRÓG Z BLACHY NIERDZEWNEJ

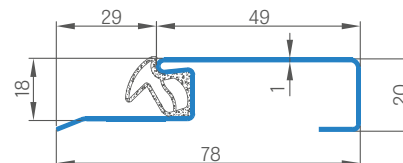



FORTECA RC2 i RC3

DRZWI ANTYWŁAMANIOWE PRZYLGOWE W KLASIE RC2 i RC3 OTWIERANE DO WEWNĄTRZ LUB NA ZEWNĄTRZ



FORTECA RC2 i RC3 w okleinie DĄB ST CPL



FORTECA RC2, dekor DĄB NATUR PREMIUM, klamka antywłamaniowa RC2 czarny mat

RC2 – ważna informacja:

W celu zachowania klasy RC2 odporności na włamanie wg PN-EN 1627:2012 zastosowane okucia powinny spełniać wymagania:

- co najmniej klasy 2 wg PN-EN 1906:2012 – w przypadku klamek i rozet drzwiowych,
- co najmniej klasy 4 i 1 wg PN-EN 1303:2015 – w przypadku wkładek bębnekowych.

RC3 - ważna informacja:

W celu zachowania klasy RC3 odporności na włamanie wg PN-EN 1627:2012 zastosowane okucia powinny spełniać wymagania:

- co najmniej klasy 3 wg PN-EN 1906:2012 – w przypadku klamek i rozet drzwiowych,
- co najmniej klasy 4 i 1 wg PN-EN 1303:2015 – w przypadku wkładek bębnekowych.

INFORMACJE OGÓLNE

- Drzwi antywłamaniowe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz FORTECA posiadają izolacyjność akustyczną na poziomie $R_w=38$ dB, klasę antywłamaniowości RC2 lub RC3 wg. PN EN 1627:2012 oraz 5 klasę trwałości mechanicznej.
- Drzwi dostępne w pakiecie GOLD i SILVER z ewentualną zabudową oraz z ościeżnicą stalową.
- Drzwi stosujemy jako wejściowe wewnątrzlokalowe.

KONSTRUKCJA

- ramiak drewniany pokryty klejonymi płytami HDF
- wypełnienie specjalistyczną płytą pełną
- wzmocnienie całego skrzydła płytą stalową
- grubość skrzydła 46 mm

WYKOŃCZENIE

- krawędź skrzydła wykonana w technologii STANDARD (w laminatach CPL 0,2 i 0,7 oklejona obrzeżem ABS tylko w kolorze skrzydła lub za dopłatą standardowym obrzeżem czarnym)
- wstawki (intarsja) kolor: stal szczotkowana, czarny oraz DĄB CPL o o szerokości 8 mm lub 220 mm zlicowane z płaszczyzną skrzydła, występujące z dwóch stron skrzydła
- krawędź oklejona obrzeżem w kolorze skrzydła lub opcjonalnie w kolorze czarnym gładkim (w dekorze modrzew poprzeczny obrzeże czarne ze strukturą poprzeczną)
- płyta HDF pokryta okleiną FINISH, GREKO, PREMIUM, CPL
- panele boczne i górne przyklejane do ściany (tylko przy ościeżnicy z zabudową muru i kątownikiem na klips 8 cm) – str. 134

OKUCIA

- cztery srebrne zawiasy 2-czopowe $\varnothing 16$ z regulacją 3D (2D z ościeżnicą stalową)
- czteropunktowy zamek antywłamaniowy listwowy hakowy w standardzie na dwie wkładki
- cztery bolce antywyważeniowe po stronie zawiasów
- możliwość zastosowania samozamykacza ramieniowego
- rozstaw zamka dolnego 92 mm

OŚCIEŻNICA PRZYLGOWA STAŁA

- ościeżnica stała drewniana obłożona płytami MDF. W FROTECA RC3 wewnętrznie wzmocniona od strony blach zaczepowych kątownikiem stalowym.
- możliwość zabudowy w zakresie 90-450 mm co 40 mm
- regulowany zaczep główny w ościeżnicy oraz regulowane dwa zaczepy haków i zamka dodatkowego

PAKIET GOLD

- Drzwi FORTECA w PAKIECIE GOLD są złożone w całość z zamontowanym progiem stalowym lub drewnianym, z zamkiem listwowym oraz mają otworowanie do montażu antywłamaniowej klamki i szyldu górnego. Wyposażone są w wizjer (otworowanie we własnym zakresie) oraz atestowane antywłamaniowe klamki i wkładki.

PAKIET SILVER

- Drzwi FORTECA w PAKIECIE SILVER są złożone w całość z zamontowanym progiem stalowym lub drewnianym oraz z zamkiem listwowym. Wizjer oraz okucia atestowane zalecamy zamówić z oferty lub od firmy zewnętrznej we własnym zakresie mając na uwadze ważną informację dotyczącą zachowania warunków antywłamaniowości (str. 99).

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

80 80N 90E 100

- PAKIET GOLD**
skrzydło z ościeżnicą stałą drewnianą, progiem stal nierdzewna i okuciami
- PAKIET SILVER**
skrzydło z ościeżnicą stałą drewnianą, progiem stal nierdzewna, bez okuć

DODATKI

drzwi „100”

wykończenie krawędzi skrzydła czarne

klamka rozstaw 92 mm z rozetą górną do drzwi RC 2 kolor srebrny F9 lub czarny (klasy 2 wg PN-EN 1906:2012)

klamka rozstaw 92 mm z zabezpieczeniem wkładki i rozetą górną do drzwi RC3 kolor srebrny F9 lub czarny (klasy 3 wg PN-EN 1906:2012)

zestaw dwóch srebrnych wkładek (jedna z gałką) w systemie jednego klucza do drzwi RC2 i RC3 (klasy 4 i 1 wg PN-EN 1303:2015)

wizjer (nikiel lub czarny)

osłonki metalowe zawiasu (nikiel satyna, patyna)

skrócenie skrzydła z ościeżnicą drewnianą do 8 cm i stalową do 6 cm co 1 cm

intarsja LUX; wersje do wyboru str. 79-80

samozamykacz ramieniowy (srebrny, czarny, biały, brązowy)

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny


GREKO




FINISH



PREMIUM

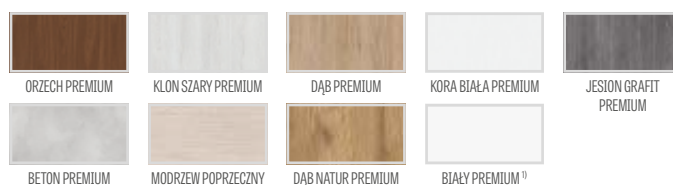

CPL

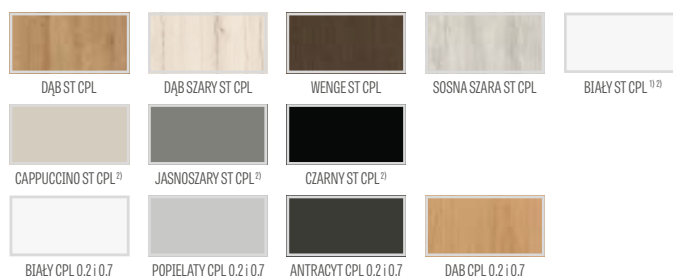



HERSE SET 32dB

HERSE SET AKUSTIC 39 dB

DRZWI WEJŚCIOWE Z ZAMKAMI ANTYWŁAMANIOWYMI LUB ZAMKIEM LISTWOWYM



HERSE SET LUX 104 z panelami w okleinie ORZECH GREKO z klamką ESSEN



ZAMEK GÓRNY ANTYWŁAMANIOWY



ZAMEK DOLNY ANTYWŁAMANIOWY



ZACZEP GŁÓWNY Z REGULACJĄ
W OŚCIEŻNICY



KLAMKA ESSEN




SKRZYDŁO 46 mm
HERSE SET AKUSTIC 39 dB
wzmocnione blachą stalową



SKRZYDŁO 46 mm HERSE SET 32 dB
wzmocnione ceownikiem stalowym



3 ZAWIASY 2-CZĘPOWE Ø16 Z REGULACJĄ 3D




3 BOLCE ANTYWYWAŻNIOWE



OŚCIEŻNICA STAŁA drewniana



PRÓG Z TWARDEGO DREWNA (lakier bezbarwny)



WIZJER





USZCZELKA OPADAJĄCA
z regulacją docisku




PRÓG STAL NIERDZEWNA

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA HERSE 32dB

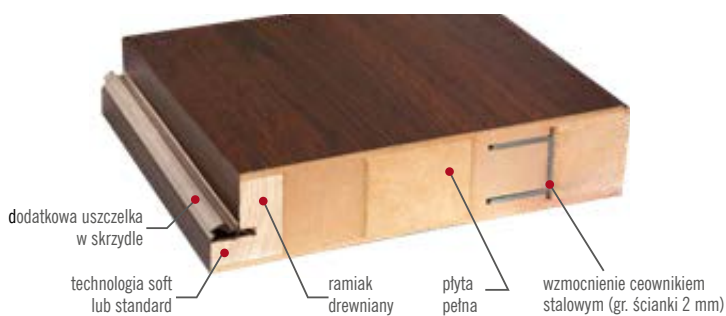

PRÓG Z BLACHY NIERDZEWNEJ

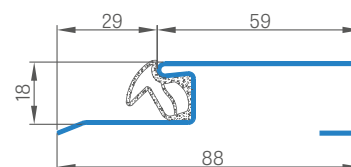




HERSE SET 32dB

HERSE SET AKUSTIC 39 dB

DRZWI WEJŚCIOWE Z ZAMKAMI ANTYWŁAMANIOWYMI LUB ZAMKIEM LISTWOWYM

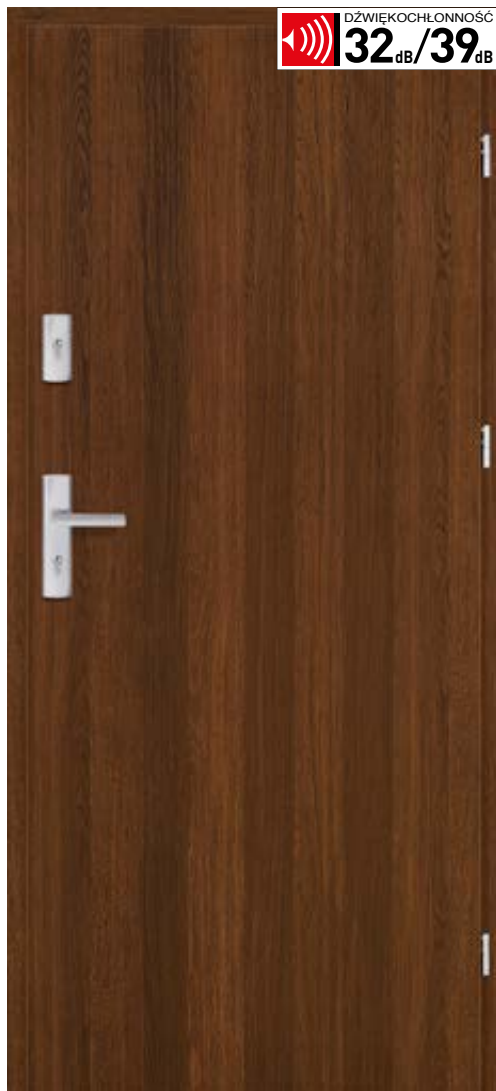

HERSE SET w okleinie ORZECH GREKO z klamką ESSEN

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

80 80N 90E 100

RODZAJE WYKOŃCZENIA KRAWĘDZI



INFORMACJE OGÓLNE

- Drzwi HERSE SET przeznaczone są do budownictwa użyteczności publicznej i mieszkaniowej jako drzwi wewnętrzne wejściowe (nie dotyczy szerokości „80N”).
- Skrzydło HERSE SET z ościeżnicą stałą i regulowaną oraz z każdym dostępnym progiem posiada izolacyjność akustyczną na poziomie $R_w = 32\text{dB}$ lub za dopłatą $R_w = 39\text{dB}$.
- Drzwi HERSE SET w PAKIETACH GOLD i SILVER są złożone w całość z zamontowanym progiem oraz w pakiecie GOLD mają otworowanie do montażu klamki i szyldu górnego.

KONSTRUKCJA

- ramiak drewniany i MDF pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie specjalistyczną płytą pełną
- wzmocnienie masywnym ceownikiem stalowym
- grubość skrzydła 46 mm
- dodatkowa uszczelka w skrzydle

WYKOŃCZENIE

- krawędź skrzydła wykonana w technologii SOFT lub STANDARD
- laminaty CPL 0,2 i 0,7 dostępne wyłącznie w krawędzi STANDARD, która jest oklejona obrzeżem ABS tylko w kolorze skrzydła lub za dopłatą standardowym obrzeżem czarnym
- wstawki (intarsja) kolor: stal szczerkowana, czarna oraz DĄB CPL o szerokości 8 mm lub 220 mm zlicowane z płaszczyzną skrzydła, występujące z dwóch stron skrzydła
- krawędź STANDARD oklejona obrzeżem w kolorze skrzydła lub opcjonalnie w kolorze czarnym gładkim (w dekorze modrzew poprzeczny obrzeże czarne ze strukturą poprzeczną)
- możliwość fabrycznego skrótu do 8 cm
- możliwość zamówienia tylko z dolnym zamkiem
- panele boczne i górne przyklejane do ściany (tylko przy ościeżnicy regulowanej z kątownikiem 8 cm)

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe $\varnothing 16$ z regulacją 3D (2D z ościeżnicą stalową)
- dwa zamki trzy bolcowe antywłamaniowe w klasie 2 na wkładkę patentową (w cenie opcjonalny wybór tylko zamka dolnego)
- trzy bolce antywyważeniowe po stronie zawiasów
- możliwość zastosowania samozamykacza ramieniowego
- rozstaw zamka dolnego 72 mm
- opcjonalnie za dopłatą dostępny zamek listwowy na dwie wkładki bolcowy

OŚCIEŻNICA PRZYLGOWA STAŁA I REGULOWANA

- możliwość zastosowania w ościeżnicach elektrozaczeptu tylko do zamka dolnego co wyklucza zastosowanie zamka górnego w skrzydle.
- zaczep główny z regulacją w ościeżnicach
- szerokość 80N dostępna tylko na ościeżnicy stałej

PAKIET GOLD

Skrzydło z ościeżnicą stałą drewnianą, progiem stal nierdzewna i okuciami ⁴⁾

PAKIET SILVER

Skrzydło z ościeżnicą stałą drewnianą, progiem stal nierdzewna, bez okuć ⁴⁾

⁴⁾ skład okuć: klamka ESSEN Nikiel satyna, szyld górny, wkładki w systemie 1 klucza (górna z gałką), wizjer (bez nawierconego otworu)

DODATKI

wizjer

próg z twardego drewna (lakier bezbarwny)
z uszczelką szer. 55 mm lub próg ze stali nierdzewnej z uszczelką

próg z twardego drewna (lakier bezbarwny) do
ościeżnicy regulowanej

samoamykacz ramieniowy (srebrny, czarny,
biały, brązowy)

wzmocnienie pod samoamykacz

uszczelka opadająca ²⁾

skrócenie skrzydła z ościeżnicą drewnianą do
8 cm i stalową do 6 cm co 1 cm lub produkt w
normie CZ

wykończenie krawędzi skrzydła czarne

skrzydło lub pakiet „100”

wkładka 30/45

wkładko-gałka 30G/45 lub 30/45G

wkładka 30/45 i wkładko-gałka 30G/45 lub
30/45G w systemie jednego klucza

osłonki metalowe zawiasu (nikiel satyna,
patyna, czarne)

klamka ESSEN (nikiel satyna, patyna, czarna)

szyld górny ESSEN (nikiel satyna, patyna,
czarna)


intarsja LUX; wersje do wyboru str. 79-80

dopłata za drzwi HERSE SET AKUSTIC 39 dB
(doliczana do pakietów GOLD i SILVER lub
skrzydła)

kątownik z klipsami 3 szt. (umożliwia zwiększe-
nie zakresu regulacji o 20 mm)

ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ²⁾

zamek listwowy wielopunktowy ryglowy (bolco-
wy) z dwoma zamkami

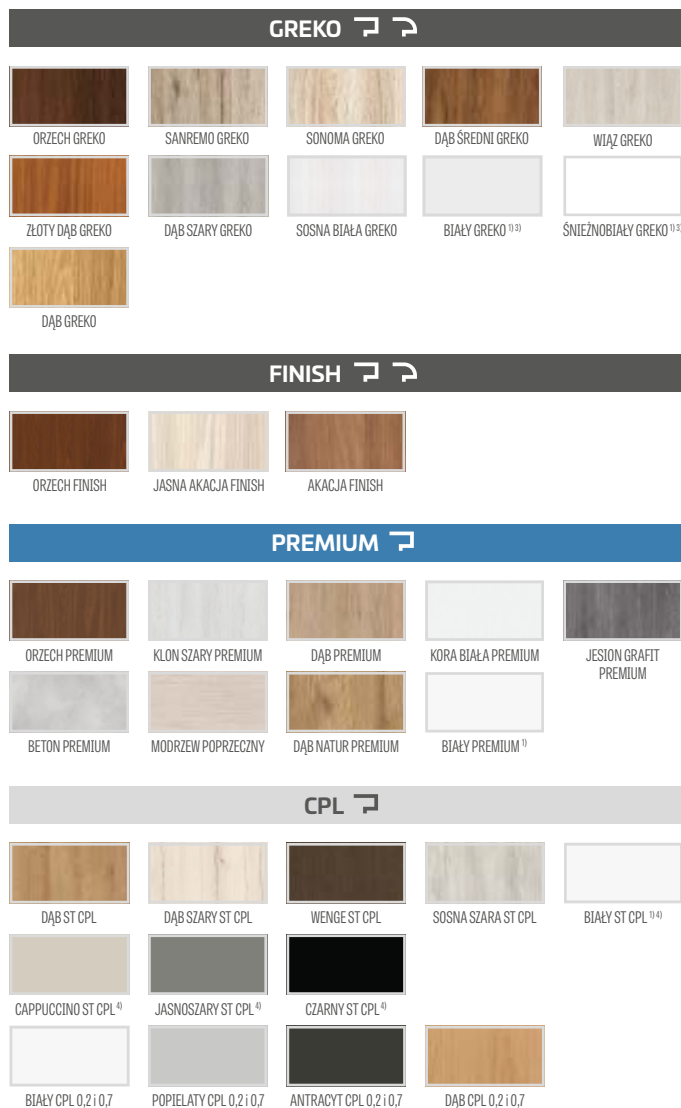

¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót

³⁾ dostępne tylko STANDARD

⁴⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców



HERSE SET, dekor DĄB PREMIUM, klamka ESSEN



HERSE MAX SET 32dB

HERSE MAX SET AKUSTIC 39 dB

DRZWI WEJŚCIOWE Z ZAMKAMI ANTYWŁAMANIOWYMI LUB ZAMKIEM LISTWOWYM



HERSE MAX SET 23 w okleinie dąb premium z klamką ESSEN

INFORMACJE OGÓLNE

- Drzwi HERSE MAX SET przeznaczone są do budownictwa użyteczności publicznej i mieszkaniowej jako drzwi wewnętrzne wejściowe (nie dotyczy szerokości „80N”).
- Skrzydło HERSE MAX SET z ościeżnicą stałą i regulowaną oraz z każdym dostępnym progiem posiada izolacyjność akustyczną na poziomie $R_w = 32\text{dB}$ lub za dopłatą $R_w = 39\text{dB}$.
- Drzwi HERSE MAX SET w PAKIETACH GOLD i SILVER są złożone w całość z zamontowanym progiem oraz w pakiecie GOLD mają otworowanie do montażu klamki i szyldu górnego.

KONSTRUKCJA

- ramiak drewniany i MDF pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie specjalistyczną płytą pełną
- wzmocnienie masywnym ceownikiem stalowym
- grubość skrzydła 46 mm
- dodatkowa uszczelka w skrzydle

WYKOŃCZENIE

- krawędź skrzydła wykonana w technologii STANDARD oklejona obrzeżem w kolorze skrzydła lub opcjonalnie w kolorze czarnym gładkim
- frezowana płyta HDF pokryta okleiną PREMIUM
- możliwość fabrycznego skrótu do 8 cm
- panele boczne i górne przyklejane do ściany (tylko przy ościeżnicy regulowanej z kątownikiem 8 cm)


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe $\varnothing 16$ z regulacją 3D
- dwa zamki trzy bolcowe antywłamaniowe w klasie 2 na wkładkę patentową (w cenie opcjonalny wybór tylko zamka dolnego)
- trzy bolce antywyważeniowe po stronie zawiasów
- możliwość zastosowania samozamykacza ramieniowego
- rozstaw zamka dolnego 72 mm
- opcjonalnie za dopłatą dostępny zamek listwowy na dwie wkładki bolcowe

OŚCIEŻNICA PRZYLGOWA STAŁA I REGULOWANA

- możliwość zastosowania w ościeżnicach elektrozaczepek tylko do zamka dolnego co wyklucza zastosowanie zamka górnego w skrzydle.
- zaczep główny z regulacją w ościeżnicach
- szerokość 80N dostępna tylko na ościeżnicy stałej


FREZOWANIE



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

80 80N 90E 100

RODZAJE WYKOŃCZENIA KRAWĘDZI



PREMIUM




ORZECH PREMIUM



KLON SZARY PREMIUM



DĄB PREMIUM



KORA BIAŁA PREMIUM



JESION GRAFIT PREMIUM



BETON PREMIUM



DĄB NATUR PREMIUM

PAKIET GOLD PAKIET SILVER

Skrzydło z ościeżnicą stałą drewnianą, progiem stal nierdzewna i okuciami ⁴⁾

Skrzydło z ościeżnicą stałą drewnianą, progiem stal nierdzewna, bez okuć ⁴⁾

⁴⁾ skład okuć: klamka ESSEN Nikiel satyna, szyld górny, wkładki w systemie 1 klucza (górna z gałką), wizjer (bez nawierconego otworu)

DODATKI

wizjer	wkładka 30/45 i wkładko-gałka 30G/45 lub 30/45G w systemie jednego klucza
wykończenie krawędzi skrzydła czarne	osłonki metalowe zawiasu (nikiel satyna, patyna, czarne)
próg z twardego drewna (lakier bezbarwny) z uszczelką szer. 55 mm lub próg ze stali nierdzewnej z uszczelką	klamka ESSEN (nikiel satyna, patyna, czarna)
próg z twardego drewna (lakier bezbarwny) do ościeżnicy regulowanej	szyld górny ESSEN (nikiel satyna, patyna, czarna)
samozamykacz ramieniowy (srebrny, czarny, biały, brązowy)	dopłata za drzwi HERSE MAX SET AKUSTIC 39 dB (doliczana do pakietów GOLD i SILVER lub skrzydła)
wzmocnienie pod samozamykacz	kątownik z klipsami 3 szt. (umożliwia zwiększenie zakresu regulacji o 20 mm)
uszczelka opadająca ¹⁾	ogranicznik (odbojnik) magnetyczny ¹⁾
skrócenie skrzydła z ościeżnicą drewnianą do 8 cm i stalową do 6 cm co 1 cm lub produkt w normie CZ	zamek listwowy wielopunktowy ryglowy (bolcowy) z dwoma zamkami
skrzydło lub pakiet „100”	
wkładka 30/45	
wkładko-gałka 30G/45 lub 30/45G	



HERSE MAX SET 24



HERSE MAX SET 25



HERSE MAX SET 26



HERSE MAX SET 27



HERSE MAX SET 28



HERSE MAX SET 29



HERSE MAX SET 30



HERSE MAX SET 31

¹⁾ zastosowanie odbojnika uniemożliwia zastosowanie uszczelki opadającej i na odwrót




LEDA EI30, EI60

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE PRZECIWPOŻAROWE WYKONANE W TECHNOLOGII HALSPAN



GREKO

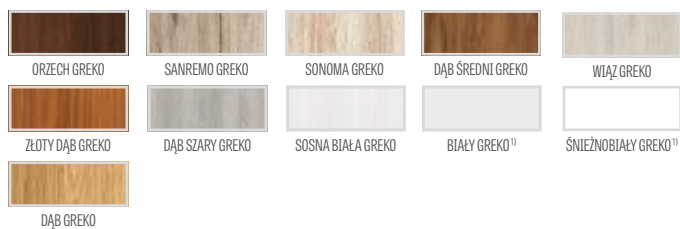

FINISH



CPL



PREMIUM



¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców

INFORMACJE OGÓLNE

Funkcje przeciwpożarowe, dymoszczelne i akustyczne zapewnia wyłącznie montaż kompletnego zestawu, który zawiera: skrzydło drzwiowe przeciwpożarowe (fabrycznie wyposażone w uszczelki, zamek, zawiasy, uszczelkę opadającą), ościeżnicę, samozamykacz oraz wkładkę i klamkę spełniające wymagania Polskiej Normy.

Izolacyjność akustyczna drzwi systemu HALSPAN z uszczelką opadającą wg PN-B-02151-03:1999 wynosi $R_w=32$ dB

Skrzydła sprzedajemy wyłącznie w kpl. z ościeżnicą drewnianą lub stalową.

KONSTRUKCJA

- wypełnienie specjalistyczną płytą HALSPAN o grubości 44 mm dla typu EI30 oraz 54 mm dla EI60
- całkowita grubość skrzydła 50 mm w EI30 oraz 60 mm w EI60
- rama z drewna iglastego
- uszczelka ogniowa i pęczniejąco-dymoszczelna
- uszczelka opadająca
- szkło przezroczyste ognioodporne, szerokość szkła jest stała (niezależna) od szerokości skrzydła.

WYKOŃCZENIE

- krawędź skrzydła wykonana w technologii STANDARD (w laminatach CPL 0,2 i 0,7) oklejona obrzeżem ABS tylko w kolorze skrzydła) lub za dopłatą standardowym obrzeżem czarnym
- wstawki (intarsja) kolor: stal szczotkowana, czarna oraz DĄB CPL o szerokości 8 mm lub 220 mm zlicowane z płaszczyzną skrzydła, występujące z dwóch stron skrzydła. Dotyczy tylko LEDA pełne. Rodzaje intarsji pokazane na str. 79-80
- intarsja dwustronnie występuje tylko na skrzydle pełnym a w dwuskrzydłowych na czynnym
- krawędź oklejona obrzeżem w kolorze skrzydła lub opcjonalnie w kolorze czarnym gładkim (w dekorze modrzew poprzeczny obrzeże czarne ze strukturą poprzeczną)
- panele boczne i górne przyklejane do ściany (tylko przy zabudowie z kątownikiem 8 cm)

OKUCIA

- cztery zawiasy $\varnothing 16$ regulowane w trzech płaszczyznach (2D ościeżnica stalowa)
- zamek na wkładkę patentową
- samoamykacz za dopłatą

OŚCIEŻNICE

- drewniana przeciwpożarowa ościeżnica stała
- uszczelka ogniowa
- blacha zaczepowa z regulacją
- stalowa regulowana, kątowna duża lub stała spawana w RAL 9010, 8003, 8017, 7035, 7016, 1005
- ościeżnica stała wykonana z blachy czarnej gr. 1,5 mm pomalowana proszkowo na kolor RAL spawana w narożach posiadająca uszczelkę ogniową oraz wzmocnienie pod samozamykacz w standardzie.

DODATKI

samoamykacz ramieniowy p.poż.

w kolorach: srebrny, czarny, biały, brązowy

samoamykacz szynowy p.poż.

(tylko do ościeżnicy bez zabudowy lub zabudową z kątownikiem na klips)

w kolorach: srebrny, czarny, biały, brązowy

kratka wentylacyjna p.poż.

klamka JOWISZ INOX długi szyld wkładka str. 127

wkładka 30/40 (EI30) lub 30/50 (EI60)

wizjer p.poż kolor chrom satyna

zamek p.poż zasuwkowy górny

wykończenie krawędzi skrzydła czarne

zabudowa dla EI30 od 100 do 460 oraz
zabudowa dla EI60 od 120 do 480 co 40 mm
zabudowa drzwi dwuskrzydłowych

elektrozaczep p.poż. awersyjny
(standardowy) 12/24V (nie dotyczy ościeżnicy stalowej)

nietypowy RAL w ościeżnicy stalowej (nie obejmuje kolorów intensywnych, perłowych i metalicznych)

wykonanie ościeżnicy stalowej z blachy ocynkowanej

intarsja LUX; wersje do wyboru str. 79-80
(dwustronnie tylko na skrzydle pełnym a w dwuskrzydłowych na czynnym)

laminat CPL 0,2 (do drzwi bez zabudowy)

laminat CPL 0,7 (do drzwi bez zabudowy)

kątownik z klipsami ¹⁾
(kątownik z klipsami umożliwia zwiększenie zakresu regulacji o 20 mm)

dopłata do skrzydła „110”

panele boczne i górne przyklejane do ściany
(tylko przy zabudowie z kątownikiem 8 cm)

¹⁾ W zabudowie kątownik z klipsami jest zawarty w cenie



HYPERION EI30 RC2 39dB

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE PRZECIWPOŻAROWE I ANTYWŁAMANIOWE WYKONANE W TECHNOLOGII ERKADO

HYPERION w okleinie DĄB NATUR PREMIUM z klamką BONN, instarsja LUX 213



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ


80 90E 100

RC2 – ważna informacja:

W celu zachowania klasy RC2 odporności na włamanie wg PN-EN 1627:2012 zastosowane okucia powinny spełniać wymagania:

- co najmniej klasy 2 wg PN-EN 1906:2012 – w przypadku klamek i rozet drzwiowych,
- co najmniej klasy 4 i 1 wg PN-EN 1303:2015 – w przypadku wkładek bębnekowych.

GREKO

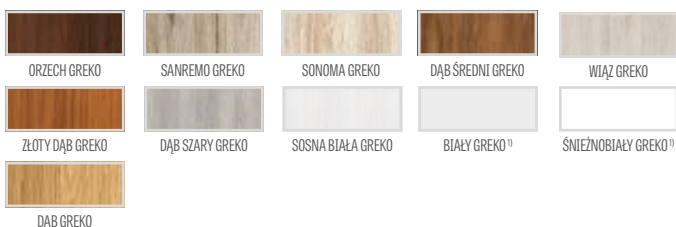


FINISH



CPL



PREMIUM

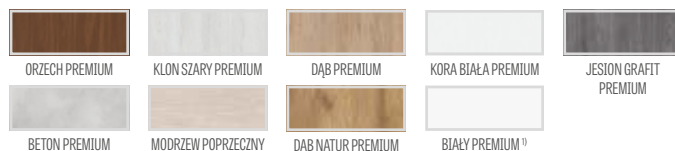

¹⁾ okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

²⁾ specjalna powłoka **AntiFinger** ograniczająca zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców

INFORMACJE OGÓLNE

Funkcje przeciwpożarowe, dymoszczelne i akustyczne zapewnia wyłącznie montaż kompletnego zestawu, który zawiera: skrzydło drzwiowe przeciwpożarowe (fabrycznie wyposażone w uszczelkę, zamek, zawiasy, uszczelkę opadającą), ościeżnicę, samozamykacz oraz wkładkę i klamkę spełniające wymagania Polskiej Normy. Izolacyjność akustyczna drzwi z uszczelką opadającą wg PN-B-02151-03:1999 wynosi $R_w=39$ dB. Skrzydła sprzedajemy wyłącznie w kpl. z ościeżnicą drewnianą. Drzwi posiadają certyfikat antywłamaniowy RC2 dla drzwi otwieranych do wewnątrz pomieszczenia.

KONSTRUKCJA

- specjalistyczne wypełnienie o grubości 44 mm
- całkowita grubość skrzydła 50 mm
- rama z drewna iglastego
- uszczelka ogniowa i pęczniejąco-dymoszczelna
- uszczelka opadająca

WYKOŃCZENIE

- krawędź skrzydła wykonana w technologii STANDARD (w laminatach CPL 0,2 i 0,7) oklejona obrzeżem ABS tylko w kolorze skrzydła) lub za dopłatą standardowym obrzeżem czarnym
- wstawki (intarsja) kolor: stal szczotkowana, czarna oraz DĄB CPL o szerokości 8 mm lub 220 mm zlicowane z płaszczyzną skrzydła, występujące z dwóch stron skrzydła.
- krawędź oklejona obrzeżem w kolorze skrzydła lub opcjonalnie w kolorze czarnym gładkim (w dekorze modrzew poprzeczny obrzeże czarne ze strukturą poprzeczną)
- panele boczne i górne przyklejane do ściany (tylko przy zabudowie z kątownikiem 8 cm)


OKUCIA

- cztery zawiasy $\varnothing 16$ regulowane w trzech płaszczyznach
- zamek listwowy wielopunktowy ryglowy (bolcowy) z dwoma zamkami
- samozamykacz za dopłatą


OŚCIEŻNICE

- drewniana przeciwpożarowa ościeżnica stała opcjonalnie z zabudową
- uszczelka ogniowa
- blacha zaczepowa z regulacją

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY P.POŻ Z ZABUDOWĄ MURU I KĄTOWNIKIEM Z KLIPSEM



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY P.POŻ Z PODSTAWOWĄ ZABUDOWĄ MURU



SAMOZAMYKACZ SZYNOWY²⁾ (srebrny, czarny, biały, brązowy)



SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY (srebrny, czarny, biały, brązowy)



DODATKI

samozamykacz ramieniowy p.poż.

w kolorach: srebrny, czarny, biały, brązowy

samozamykacz szynowy p.poż.

(tylko do ościeżnicy bez zabudowy lub zabudową z kątownikiem na klips)

w kolorach: srebrny, czarny, biały, brązowy

klamka BONN długi szyld wkładka

rozeta BONN

zestaw dwóch srebrnych wkładek (jedna z gałką) w systemie jednego klucza do drzwi RC2 (klasy 4 i 1 wg PN-EN 1303:2015)

wizjer p.poż kolor chrom satyna

wykończenie krawędzi skrzydła czarne

zabudowa dla EI30 od 100 do 460 mm

intarsja LUX; wersje do wyboru str. 80-81

laminat CPL 0,2 (do drzwi bez zabudowy)


laminat CPL 0,7 (do drzwi bez zabudowy)

kątownik z klipsami¹⁾

(kątownik z klipsami umożliwia zwiększenie zakresu regulacji o 20 mm)

panele boczne i górne przyklejane do ściany (tylko przy zabudowie z kątownikiem 8 cm)

OŚCIEŻNICA STAŁA DREWNIANA

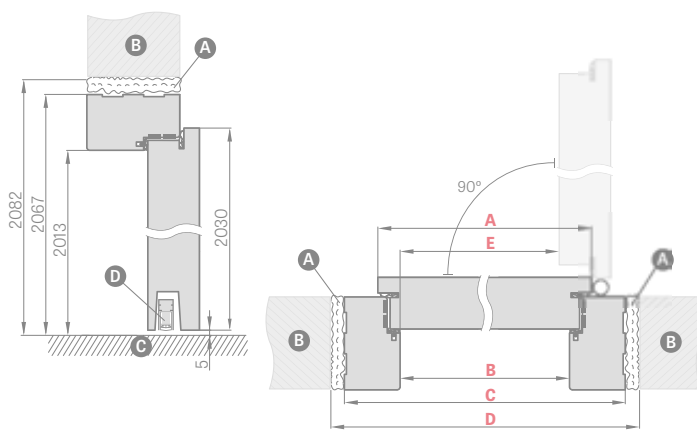


Szerokość drzwi	A	B	C	D	E
„80”	860	817	925	955	805
„90E”	960	917	1025	1055	905
„100”	1060	1017	1125	1155	1005


„90E” – szerokość inwestycyjna

A ognioodporna pianka montażowa **B** mur **C** podłoga **D** uszczelka opadająca

KĄTOWNIK 6cm i 8 cm z klipsami

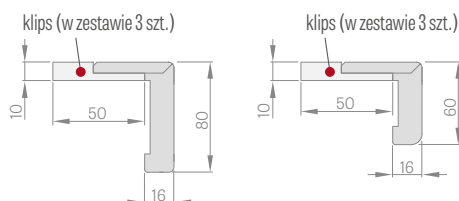

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY STAŁEJ P.POŻ.



¹⁾ W zabudowie kątownik z klipsami jest zawarty w cenie

²⁾ Samozamykacz szynowy stosować tylko do ościeżnicy stałej lub do zabudowy z zastosowanym kątownikiem z klipsami