

**PVC**

**profiles**

**decco**<sup>®</sup>  
E X T R U S I O N

[www.decco.eu](http://www.decco.eu)



## O NAS

DECCO S.A. to producent najwyższej jakości systemów profili okiennych i drzwiowych PVC. Nasze profile cieszą się uznaniem zarówno producentów stolarki, jak i bezpośrednich użytkowników okien i drzwi. Profesjonalny zespół, nowoczesne maszyny i urządzenia, wytrwałe prace badawcze i drobiazgową kontrola jakości oraz szereg certyfikatów i nagród sprawiają, że profile PVC są najlepszymi ambasadorami marki DECCO.

Zakład produkcyjny w Suwałkach to w chwili obecnej 15 nowoczesnych linii produkcyjnych, laboratorium badawcze, własna mieszalnia, centrum logistyczne oraz magazyn wysokiego składowania.

Klientami DECCO S.A. są producenci stolarki okiennej i drzwiowej PVC w całej Polsce. Systemy DECCO są również obecne w blisko 30 krajach całej Europy.



**Decco 71**

**Decco 82**

**Decco 83**

**Thermicco**

**Euro+**

**HST**

**Ciepły próg**

**Nakładki ALU**

## JAKOŚĆ

Postrzeganie naszej marki przez pryzmat najwyższej jakości i niezawodności jest jednym z głównych celów naszego zespołu. Dlatego szczególny nacisk stawiamy na badania oraz nieustanną kontrolę. Oprócz stałego monitorowania produkcji przez zintegrowany system informatyczny, gwarancją najwyższej jakości jest praca naszego laboratorium. Dodatkowo nasze profile poddawane są badaniom w laboratoriach zewnętrznych, zarówno w kraju jak i zagranicą. To wszystko sprawia, że naszym klientom oferujemy produkt z najwyższej półki.

## INNOWACYJNOŚĆ

Tym co napędza nasz rozwój to tworzenie najnowocześniejszych i innowacyjnych rozwiązań. Tę filozofię wdraża zarówno nasz dział badawczo-projektowy na etapie kreowania produktu, jak również pion technologiczny w procesie produkcji. Jest dla nas niezwykle ważne aby wszystkie produkty sprostały wymaganiom dyktowanym przez współczesne trendy. Dlatego stawiamy na ergonomię w połączeniu z wyjątkowym designem i zaawansowaną technologią.

## DYNAMICZNY ROZWÓJ




W DECCO wiemy, że podstawą rozwoju jest nieustanna praca nad ulepszeniem i poszerzeniem oferty tak aby sprostać oczekiwaniom klientów. Oferowana przez nas szeroka gama systemów jest odzwierciedleniem pracy włożonej w rozwój marki DECCO od początku działalności. Nieustannie poszerzamy naszą ofertę produktową, starając się kreować nowe rozwiązania. Potwierdzeniem rozwoju są otrzymane przez nas nagrody, takie jak Gazela Biznesu przyznawana przez Puls Biznesu najdynamiczniej rozwijającym się firmom w Polsce, czy umieszczenie naszej firmy przez Londyńska Giełdę w raporcie „100 companies to inspire Europe”.

## DESIGN

Współcześnie design wkracza w każdą sferę życia. Tym bardziej nie da się pominąć jego roli w naszej branży. Dlatego nasi projektanci w swojej pracy starają się łączyć najwyższą technologię z funkcjonalnością ale i nowoczesnym wzornictwem. To połączenie sprawia, że profile DECCO są idealną odpowiedzią na obowiązujące trendy w architekturze.

## PO PIERWSZE KILIENT

Chcemy aby współpraca z DECCO S.A. była synonimem satysfakcji z obsługi oraz zadowolenia z otrzymanego produktu. Dział doradztwa oraz dział obsługi klienta stawiają szczególny nacisk na wsłuchiwanie się w potrzeby i sugestie naszych klientów. Są one nieocenionym wkładem w ulepszenie pracy całego naszego zespołu. Kluczowe dla nas jest zdanie zarówno naszych klientów bezpośrednich jak i pośrednich.

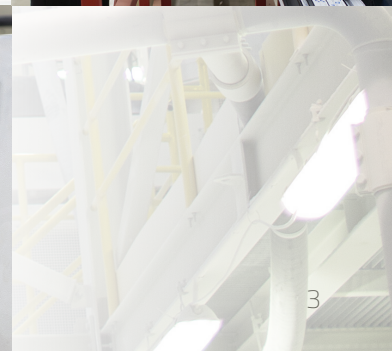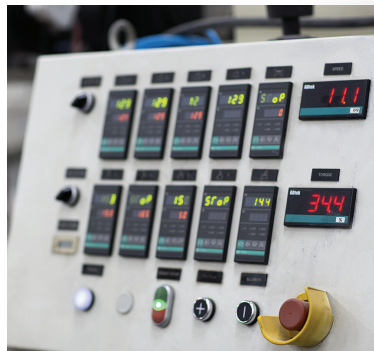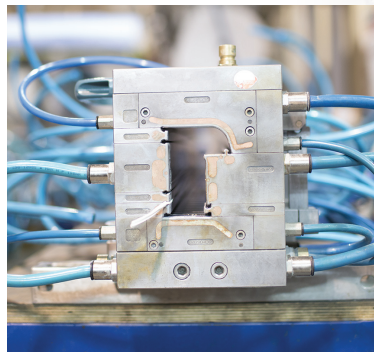

**6 komór**  
profil o szerokości 70 mm

# Decco 71



System Decco 71 to oferta dla wszystkich klientów wybierających bardzo dobre właściwości profilu, a jednocześnie dbających o rozsądną cenę okien. Wykonany z wysokiej jakości PVC o niezwykłej bieli. Duże komory pozwalają na stosowanie wzmocnień poprawiających stabilność profilu. Polecany wszystkim klientom ceniącym dobry design i elegancję.

- System 6-komorowy o szerokości 70 mm
- Możliwość zastosowania ramy o szerokości zabudowy 81 mm
- Profile w kolorze najczystszej bieli
- Profile w klasie A i B według normy PN-EN 12608: -1:2016- 04
- Możliwość zastosowania wielu rodzajów pakietów szybowych: od 14 mm do 44 mm  $U_w = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- Doskonała izolacyjność termiczna w tej klasie profili-  $U_f 1,2 \text{ Wm}^2/\text{K}$
- Pełna gama profili dodatkowych pozwalających wykonać każdą prawidłowo zaprojektowaną konstrukcję
- Zawiera system drzewiowy
- Rdzeń profilu dopasowany do koloru folii dekoracyjnych
- W ofercie trzy kolory rdzenia: biały, karmel i ciemny brąz
- Uszczelki w kolorze szarym lub czarnym
- Szeroka gama folii dekoracyjnych

\* dla okna referencyjnego 1230 x 1480 z pakietem szybowym 44 mm /  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  i ramką dystansową Swisspacer V



Profil półzłicowany

Profil prosty



6 komór  
profil o szerokości 81 mm

# Decco 82

Profil Decco 82 wyznacza najnowsze trendy w branży okiennej. Nowoczesny, ascetyczny design nadaje oknom wyjątkowy charakter. Produkt posiada uniwersalne właściwości. Pozwala na zastosowanie szerokiej gamy pakietów szybowych - od standardowych do najgrubszych, od podstawowych do specjalnych: ciepłych, dźwiękochłonnych i bezpiecznych. Profil wyróżnia się szerokością i stabilnością.

- System 6-komorowy o szerokości zabudowy 81 mm
- Możliwość zastosowania wielu rodzajów pakietów szybowych o grubości od 23 mm do 54,8 mm
- Poszerzone komory wzmocnień zwiększające sztywność okien i pozwalające na wykonanie wszystkich prawidłowo zaprojektowanych konstrukcji
- Optymalna wysokość złożenia profili dająca do 5 % więcej światła w porównaniu do innych systemów w swojej klasie (w oknie dwuskrzydłowym o wymiarach szer. 1465 mm wys. 1435 mm)
- Profile w klasie B według normy PN-EN 12608: -1:2016- 1:2016-04 Doskonała izolacyjność cieplna.  $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$  okna referencyjnego szer. 1230 mm, wys. 1480 z pakietem szybowym 48 mm i ramką dystansową Swisspacer V
- W tym systemie możliwe jest zastosowanie technologii wklejanych szyb, co umożliwia stworzenie ponadgabarytowych konstrukcji
- Możliwość zastosowania wkładki styropianowej
- Zawiera pełen system drzwiowy
- Uszczelki w kolorze szarym lub czarnym
- Szeroka gama folii dekoracyjnych



Pakiet 2 szybowy 24 mm  
 $U_g 1,0/\text{Wm}^2\text{K}$ , ramka  
dystansowa SWISSPACER V,  
argon



Pakiet 3 szybowy  
48 mm  $U_g 0,5/\text{Wm}^2\text{K}$   
ramka dystansowa  
swisspacer V, argon



Pakiet 4 szybowy  
52 mm  $U_g 0,3/\text{Wm}^2\text{K}$   
ramka dystansowa swisspacer  
Ultimate, krypton



7 komór

profil o szerokości 81 mm

# Decco 83

Profil Decco 83 to profil o ekstremalnych parametrach termicznych. Trzecia uszczelka i szerokie pakiety szybowe z ciepłą ramką, sprawiają, że ten profil nie ma sobie równych na rynku.

- System 7-komorowy o szerokości zabudowy 81 mm z trzecią uszczelką - środkową
- Możliwość zastosowania wielu rodzajów pakietów szybowych od 23 mm do 54,8 mm
- Poszerzone komory wzmocnień zwiększające sztywność okien i pozwalające na wykonanie wszystkich prawidłowo zaprojektowanych konstrukcji
- Optymalna wysokość złożenia profili dająca do 5 % więcej światła w porównaniu do innych systemów w swojej klasie (w oknie dwuskrzydłowym o wymiarach szer. 1465 mm wys. 1435 mm)
- Doskonała izolacyjność cieplna  $U_w = 0,59 \text{ W/m}^2\text{K}$  okna referencyjnego szer. 1230 mm, wys. 1480 z pakietem szybowym 52 mm o budowie 4/12/4/12/4/12/4 z kryptonem  $U_g=0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$  z ramką SWISSPACER ULTIMATE i przekładką termiczną w ościeżnicy
- Zawiera profile przejściowe do dużych drzwi przesuwnych i balkonowych
- W tym systemie możliwe jest zastosowanie technologii klejanych szyb, co zwiększa stabilność okien i umożliwia wykonanie większych konstrukcji
- Możliwość zastosowania wkładki termicznej
- Szeroka gama folii dekoracyjnych



Pakiet 2 szybowy 4/16/4  
24 mm  $U_g 1,0/\text{Wm}^2\text{K}$   
ramka dystansowa swisspacer V, argon

Pakiet 3 szybowy 4/18/4/18/4  
48 mm  $U_g 0,5/\text{Wm}^2\text{K}$   
ramka dystansowa swisspacer V, argon

Pakiet 4 szybowy 4/12/4/12/4/12/4  
52 mm  $U_g 0,3/\text{Wm}^2\text{K}$ , ramka dystansowa  
swisspacer Ultimate, krypton



8 komór  
profil o szerokości 90 mm

# Thermicco

Thermicco to najlepszy na rynku system 8-komorowy o niespotykanych właściwościach termoizolacyjnych. Przewagę tworzy dodatkowa uszczelka środkowa, zdecydowanie poprawiająca parametry termiczne. Polecamy nasz produkt z pakietami 3-szybowymi.



- Wyjątkowy design
- System profil o szerokości zabudowy 90 mm z trzema uszczelkami - środkową
- Możliwość zastosowania wielu rodzajów pakietów szybowych o grubości od 22 do 44 mm
- Najlepszy na rynku współczynnik przenikania ciepła dla tej klasy profili:  $U_f=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$  (z pakietem szybowym 44 mm)
- $U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$  okna referencyjnego szer. 1230 mm, wys. 1480 z pakietem szybowym 44 mm/ $U_g=0,6$  i ramką dystansową Swisspacer V
- Skrzydło z poszerzoną komorą wzmocnienia zwiększającą sztywność okien i pozwalającą na produkcję wszystkich prawidłowo zaprojektowanych konstrukcji
- Szklenie stałe w ościeżnicy bez dodatkowych adapterów
- Rdzeń profilu dopasowany do koloru folii dekoracyjnych
- W ofercie trzy kolory rdzenia: biały, karmel i ciemny brąz
- Uszczelki w kolorze szarym lub czarnym
- Szeroka gama folii dekoracyjnych


6 komór  
profil o szerokości 70 mm

# EURO+




EURO+ to system 2- lub 3-uszczelkowy, 6 komorowy, o bardzo dobrych właściwościach termicznych i akustycznych. Stworzony z myślą o producentach okien, którzy eksportują swoje produkty do krajów Europy Zachodniej. Posiada wszystkie profile potrzebne do zastosowania go w budynkach zabytkowych, w których potrzebna jest wymiana okien.

- Profile systemu Decco Euro+ przeznaczone do produkcji okien dedykowanych na różne rynki europejskie
- Trzy rodzaje ościeżnic renowacyjnych w tym jedna z uszczelką środkową
- System „okien francuskich” – z klamką na środku złożenia z listwą przymykową
- Parapety osadzone w ościeżnicach tradycyjnych oraz renowacyjnych
- Dodatkowe elementy systemu: wąski słupek ruchomy, okapnik na skrzydło
- Profile maskujące w różnych rozmiarach: płaskowniki, kątowniki, listwy komorowe
- Profile w kolorze najczystszej bieli
- Rdzeń profilu dopasowany do koloru folii dekoracyjnych
- W ofercie trzy kolory rdzenia: biały, karmel i ciemny brąz
- Uszczelki w kolorze szarym lub czarnym
- Szeroka gama folii dekoracyjnych

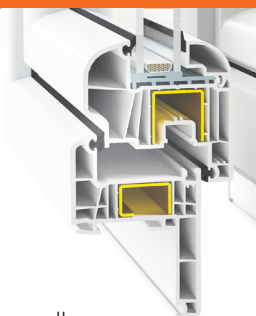

Profil  
dwuoszczelkowy

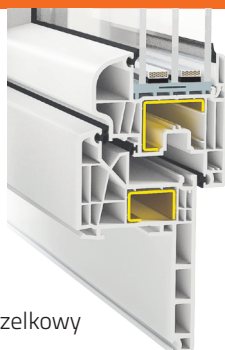

Profil  
trzyuszczelkowy



# Decco HST

100 STANDARD  
83 PANORAMICCO



System Decco HST to wygoda i możliwość tworzenia niepowtarzalnych, przeszklonych wnętrz. Najniższy profil na rynku zapewnia maksimum światła a jednocześnie daje gwarancję wodoszczelności. Niski próg umożliwia tworzenie architektury bez barier.



## DECCO HST 100 STANDARD

- Wysokość profilu 100 mm
- Maksymalna nośność skrzydła 400 kg
- Maksymalna wysokość konstrukcji 3 m
- Wysokość szyny - 5 lub 13 mm
- Szeroka gama folii dekoracyjnych

## DECCO HST 83 PANORAMICCO

- Wysokość profilu 83 mm
- Maksymalna nośność skrzydła 300 kg
- Maksymalna wysokość konstrukcji 2,5 m
- Wysokość szyny - 5 mm
- Najniższe skrzydło na rynku
- Więcej światła
- Wizualna lekkość konstrukcji
- Szeroka gama folii dekoracyjnych





- Możliwość stosowania energooszczędnych zestawów szybowych do 54 mm

## Ciepły próg



Ciepły próg to w skrócie cały system doszczelnienia konstrukcji drzwiowych i balkonowych składający się z profili progowych, okapników, wiatrostopów i akcesoriów (łączniki progów, końcówki okapników).

- Nowoczesny i oryginalny kształt profili progów i okapnika
- Próg niski – tylko 20mm wysokości
- Próg składa się z części aluminiowej i ciepłej części z PVC
- Skuteczne odwadnianie progów
- W okapnikach można zastosować do pięciu sztuk uszczelek szczotkowych w różnych miejscach, tworząc kombinacje najlepszej szczelności na działanie powietrza i wody
- Dedykowane łączniki progów do systemów Decco 71, Decco 82 i Decco 83 (do obu ościeżnic: okiennej i drzwiowej)
- Łączniki wyposażone są w aluminiowy element zapewniający wyjątkowo dużą siłę połączenia ościeżnica/próg, co zapewnia bardzo dużą stabilność konstrukcji w transporcie i montażu

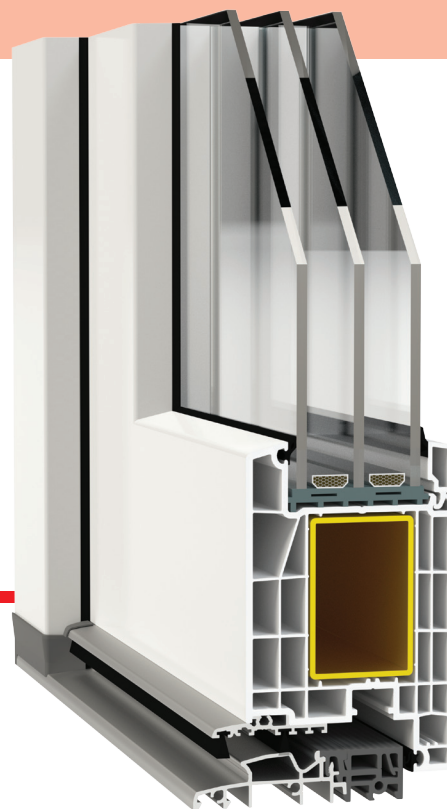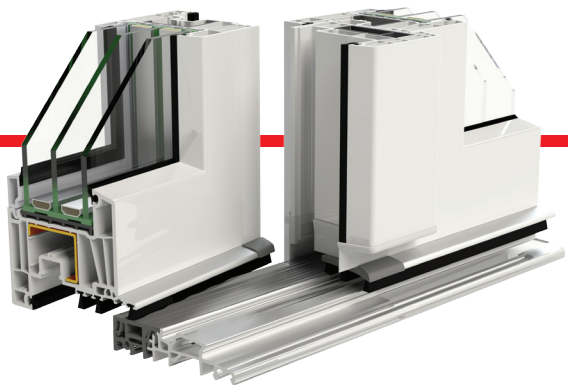

# Nakładki ALU

Nakładki aluminiowe to nieograniczona  
możliwość tworzenia kolorowej  
i nowoczesnej architektury.  
To także większa stabilność,  
trwałość i odporność profili.  
Dedykowane do systemu Decco 83.



- Aluminiowe nakładki są dodatkową formą osłony profili PCV przed działaniem czynników atmosferycznych
- Przejmują na siebie większość obciążeń termicznych powodowanych przez światło słoneczne – co redukuje ryzyko odkształceń konstrukcji
- Lakier na profilach aluminiowych ma ponadprzeciętną odporność na zmianę barwy wskutek starzenia się i działania czynników atmosferycznych (światło, temperatura, woda opadowa)
- Są dodatkową ochroną przed hałasem
- Możliwość łączenia czołowego pod kątem 90° oznacza niższy nakład pracy i czasu przy produkcji oraz redukuje ilość błędów i strat materiałowych
- Wyjątkowy wygląd dzięki możliwości łączenia nakładek pod kątem 90° bez cięcia ich na skos (łączenie czołowe)
- Podwyższają właściwości statyczne okien
- Lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL



**decco**<sup>®</sup>  
E X T R U S I O N

[www.decco.eu](http://www.decco.eu)